



Уполномоченное изготовителем лицо:
ООО "ФЕЛИСАТТИ"
Адрес: 127287, Город Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 1

Тел.: 8 (499) 638-20-50
8 (499) 638-20-90
E-mail: sales@felisatti.ru
www.felisatti.ru



 **FELISATTI®**

ITALY SINCE 1949

FELISATTI HD
FELISATTI PRO
FELISATTI VMX



2025
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ



История и миссия бренда



76 лет истории



Наша миссия – сделать профессиональный инструмент доступнее для пользователя.

Сегодня FELISATTI – сочетание классических традиций, современных технологий и высоких стандартов производства!

Продукция FELISATTI делится на три категории.

1. **FELISATTI HD** – это Heavy Duty профессиональная серия, которая создана для регулярного использования в тяжелых условиях. Каждый инструмент в этой серии характеризуется высоким ресурсом работы, мощностью и защитой от агрессивной среды, обозначена в каталоге символом **HD**.

2. **FELISATTI PRO** – это профессиональная серия, которая рассчитана на профессиональное применение, капитальные ремонты жилых помещений, строительные и отделочные работы, обозначена в каталоге символом **P**.

3. **FELISATTI VMX** – это стандартная линейка продукции, относящаяся к бытовым инструментам, которая характеризуется стандартным качеством, привлекательными характеристиками и конкурентоспособными ценами, обозначена в каталоге символом **V**.



ПРЕИМУЩЕСТВА И ОСОБЕННОСТИ ПРОДУКЦИИ HD ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СЕРИИ

Инструмент Heavy Duty имеет следующие
увеличенные характеристики:

- > 1. Дополнительная защита арамидной нитью обмотки ротора от абразивной пыли. Статор покрывается дополнительным слоем лака.
- > 2. Оснащен высококачественными подшипниками.
- > 3. Использован жаропрочный эмалированный провод двигателя, выдерживающий высокие температуры до 200°C
- > 4. Увеличенное содержание серебра в коллекторе.
- > 5. Применение в редукторе профессиональной высококачественной смазки, которую предпочитают только ведущие производители инструмента
- > 6. Многие инструменты HD оснащены электронными модулями управления, что значительно повышает их эффективность.
- > 7. Концепция "ничего лишнего" предоставляет профессионалам лучший вариант без лишних опций.
- > 8. Стендовые испытания с дополнительной нагрузкой в 150% на инструмент моделируют эксплуатацию в экстремальных условиях, что гарантирует увеличение срока службы до 3 раз.



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ РЕЗКИ И ШЛИФОВАНИЯ

- > УГЛОВЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
- > ЩЕТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
- > ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ ПО БЕТОНУ
- > АЛМАЗНЫЕ ПИЛЫ
- > ШТРОБОРЕЗЫ



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

V

УШМ-125/750		FT8207
Потребляемая мощность	750 Вт	
Диаметр круга	125 мм	
Частота вращения	11000 об/мин	
Масса	2,0 кг	
Артикул	237.5.1.00	8207

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-125/750		FT8217
Потребляемая мощность	750 Вт	
Диаметр круга	125 мм	
Частота вращения	11000 об/мин	
Масса	2,0 кг	
Артикул		8217

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-125/850		FT8208
Потребляемая мощность	850 Вт	
Диаметр круга	125 мм	
Частота вращения	11000 об/мин	
Масса	2,2 кг	
Артикул	1285.5.1.00	8208

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-125/900		FT8209
Потребляемая мощность	900 Вт	
Диаметр круга	125 мм	
Частота вращения	11000 об/мин	
Масса	2,2 кг	
Артикул	235.5.1.00	8209

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-125/900З		FT8210
Потребляемая мощность	900 Вт	
Диаметр круга	125 мм	
Частота вращения	4500-11000 об/мин	
Масса	2,3 кг	
Артикул	239.5.1.00	8210

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

УШМ-125/1100ЗВ		FT8211
Потребляемая мощность	1100 Вт	
Диаметр круга	125 мм	
Частота вращения	5000-12000 об/мин	
Масса	2,5 кг	
Артикул	236.5.1.00	8211

КОНСТАНТНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-125/1200		FT8213
Потребляемая мощность	1200 Вт	
Диаметр круга	125 мм	
Частота вращения	11000 об/мин	
Масса	2,5 кг	
Артикул	212.5.1.00	8213

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-125/1200З		FT8212
Потребляемая мощность	1200 Вт	
Диаметр круга	125 мм	
Частота вращения	3000-11000 об/мин	
Масса	2,6 кг	
Артикул	216.5.1.00	8212

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-125/1500З		FT8215
Потребляемая мощность	1500 Вт	
Диаметр круга	125 мм	
Частота вращения	2000-9000 об/мин	
Масса	2,9 кг	
Артикул	512.5.1.00	8215

ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРУЗКИ

ПОДДЕРЖАНИЕ
ОБОРОТОВ

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

V

УШМ-150/1300		FT8300
Потребляемая мощность	1300 Вт	
Диаметр круга	150 мм	
Частота вращения	9000 об/мин	
Масса	3,0 кг	
Артикул	316.5.0.00	8300

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-150/1300ЗВ		FT8301
Потребляемая мощность	1300 Вт	
Диаметр круга	150 мм	
Частота вращения	3000-9000 об/мин	
Масса	3,1 кг	
Артикул	315.5.0.00	8301

ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРУЗКИ

КОНСТАНТНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО
ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-180/1400		FT8400
Потребляемая мощность	1400 Вт	
Диаметр круга	180 мм	
Частота вращения	8500 об/мин	
Масса	4,5 кг	
Артикул	240.5.1.00	8400

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

УШМ-180/2000		FT8401
Потребляемая мощность	2000 Вт	
Диаметр круга	180 мм	
Частота вращения	8400 об/мин	
Масса	4,6 кг	
Артикул	319.5.0.00	8401

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

УШМ-230/2200М		FT8501
Потребляемая мощность	2200 Вт	
Диаметр круга	230 мм	
Частота вращения	6600 об/мин	
Масса	5,4 кг	
Артикул	335.5.0.00	8501

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

ПЛАВНЫЙ ПУСК



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УШМ-230/2400М		FT8502
Потребляемая мощность	2400 Вт	
Диаметр круга	230 мм	
Частота вращения	6600 об/мин	
Масса	6,4 кг	
Артикул	336.5.0.00	8502

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

ПЛАВНЫЙ ПУСК



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

УШМ-230/2800МП		FT8503
Потребляемая мощность	2800 Вт	
Диаметр круга	230 мм	
Частота вращения	6500 об/мин	
Масса	6,6 кг	
Артикул	2328.5.2.00	8503

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

ПОВОРОТНАЯ
ОСНОВНАЯ РУКОЯТКА

ПЛАВНЫЙ ПУСК



Угловая шлифовальная машина предназначена для выполнения шлифовальных и отрезных работ по металлу и иным конструкционным и строительным материалам, требующим определенную частоту вращения рабочего инструмента.

1. Классические УШМ без регулировки оборотов. Модели оснащены пылезащищенным двигателем и обеспечивают высокий крутящий момент, что позволяет поддерживать стабильное вращение диска даже под нагрузкой. Это минимизирует риск остановки оснастки и перегрева двигателя.
2. УШМ с функцией регулировки оборотов. Возможность регулировки оборотов превращает вашу УШМ в универсальный инструмент. Самостоятельно регулируя обороты вращения, оператору удобно выполнять различные операции - от резки до шлифования различных типов материалов.
Обозначена символом

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
3. УШМ с функцией «константной электроники». Эта система стабилизации оборотов позволяет поддерживать постоянную скорость вращения диска даже при значительном прижимном усилии. Такой вариант значительно лучше и удобнее, чем простой внешний регулятор. Обозначена символом

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА
4. УШМ с функцией «константной электроники» на основе датчика Холла. Эта система стабилизации оборотов под нагрузкой позволяет пользователю прикладывать значительное усилие при работе, не опасаясь, что оснастка или двигатель остановятся. Если усилие окажется чрезмерным, сработает система защиты, которая предотвратит повреждение двигателя или других компонентов. Обозначена символом

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

FT8200

Потребляемая мощность	950 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения	11000 об/мин
Масса	1,25 кг
Артикул	8200

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

FT8201

Потребляемая мощность	1200 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения	11000 об/мин
Масса	1,3 кг
Артикул	8201

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПОДВИЖНИКИ КЗК

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

FT8214

Потребляемая мощность	1400 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения	3000-11000 об/мин
Масса	2,6 кг
Артикул	8214

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА

ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОТОВ

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ



КАТЕГОРИЯ	ДЛИНА КАБЕЛЯ (м)	ДИАМЕТР СТАТОРА (мм)	КОМПАКТНЫЙ КОРПУС	ПЛАВНЫЙ ПУСК	КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА	РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ	МОЩНОСТЬ (Вт)	ДИАМЕТР ДИСКА (мм)	Артикул
P	2	50x55	да	-	-	-	750	125	FT8207
P	2	50x60	да	-	-	-	750	125	FT8217
P	2	50x60	да	-	-	-	850	125	FT8208
P	2	53x60	-	-	-	-	900	125	FT8209
P	2	53x60	-	-	-	да	900	125	FT8210
HD	4	53x60	-	-	-	-	950	125	FT8200
HD	2	56,5x60	-	-	да	да	1100	125	FT8211
HD	4	56x60	-	-	-	-	1200	125	FT8201
P	2	56x60	-	-	-	-	1200	125	FT8213
P	2	56x60	-	-	-	да	1200	125	FT8212
HD	4	56x60	-	-	да	да	1400	125	FT8214
P	2	60x55	-	-	да	да	1500	125	FT8215
HD	2,5	58x60	-	-	-	-	1300	125	FT8300
HD	2,5	58x60	-	-	да	да	1300	150	FT8301
P	2,5	72x55	-	-	-	-	1400	180	FT8400
HD	3	73x60	-	да	-	-	2000	180	FT8401
HD	4	76x65	-	да	-	-	2200	230	FT8501
HD	2,5	95x50	-	да	-	-	2400	230	FT8502
HD	4	95x60	-	да	-	-	2800	230	FT8503

ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

FT2302

Потребляемая мощность	650 Вт
Максимальный диаметр цанги	6 мм
Частота вращения	10000-30000 об/мин
Масса	1,9 кг
Артикул	2302

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

УПМ-180/13003

FT8600

Потребляемая мощность	1300 Вт
Диаметр круга	180 мм
Частота вращения	400-2200 об/мин
Масса	3,2 кг
Артикул	650.5.100 8600

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОТОВ

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА



В КОМПЛЕКТЕ:



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА ПО БЕТОНУ

P

МШУ-125/14003

FT8701

Потребляемая мощность	1400 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения	9500 об/мин
Масса	3,1 кг
Артикул	380.5.100 8701

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОТОВ

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА



УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА ПО БЕТОНУ

HD

FT8702

Потребляемая мощность	1400 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения	3000-11000 об/мин
Масса	3,1 кг
Артикул	8702

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОТОВ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА



ДВА В ОДНОМ
Угловая шлифовальная машина по бетону + угловая шлифовальная машина

ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

FT8881

Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения	3000-11000 об/мин
Размер щетки	110x100x19 мм
Масса	3,1 кг
Артикул	8881

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОТОВ

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА



ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

ШМ-110/14003М

FT8880

Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения	3000-11000 об/мин
Размер щетки	110x100x19 мм
Масса	3,1 кг
Артикул	341.5.0.00 8880

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОТОВ

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА



ЩЕТКА ВОЛОКНИСТАЯ

для браширования

> Щ-110/1

> 110x100




Артикул 3411.5.0.00

ЩЕТКА ИЗ НЕЙЛОНА, НАПОЛНЕННОГО АБРАЗИВОМ(К80)

для браширования

> Щ-110/3

> 110x100 80#

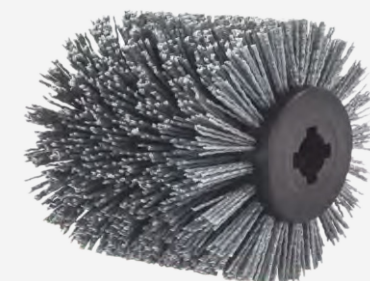

Артикул 3413.5.0.00

ЩЕТКА ЛЕПЕСТКОВАЯ

для тонкой обработки и формирования матовых поверхностей

> Щ-110/5

> 110x100, 60#



Артикул 3415.5.0.00

ЩЕТКА ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ

для браширования

> Щ-110/7

> 110x100




Артикул 3417.5.0.00

ЩЕТКА ИЗ НЕЙЛОНА, НАПОЛНЕННОГО АБРАЗИВОМ(К60)

для браширования

> Щ-110/2

> 110x100 60#

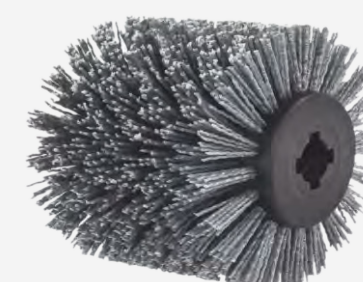


Артикул 3412.5.0.00

ЩЕТКА ЛЕПЕСТКОВАЯ НА НЕТКАНОЙ ОСНОВЕ

для сатинирования (одновременное шлифование и полировка)

> Щ-110/4

> 110x100




Артикул 3414.5.0.00

ЩЕТКА ИЗ ИСКУССТВЕННОГО МАТЕРИАЛА

для окончательной полировки и придания блеска

> Щ-110/6

> 110x100



Артикул 3416.5.0.00

ЩЕТКА ИЗ НЕТКАНОГО МАТЕРИАЛА

для матовой отделки и финишного шлифования

> Щ-110/8

> 110x100



Артикул 3418.5.0.00

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ "ЖИРАФ"

P

МШ-7503	FT8705
Потребляемая мощность	750 Вт
Частота вращения	1000-1850 об/мин
Размер платформы(подошвы)	225 мм
Диаметр круга	210 мм
Масса	3,5 кг
Артикул	381.5.1.00 8705

В комплекте:
шлифовальные круги
(зернистость:80/100/120/150/180/240)
1 мешок для сбора пыли
1 шланг для пылесборника
1 пара запасных угольных щеток
1 шестигранный ключ
1 отвертка
1 адаптер



РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ВСТРОЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

СЪЕМНАЯ ЧАСТЬ ЗАЩИТНОГО КОЖУХА ДЛЯ УДОБНОЙ РАБОТЫ В УГЛАХ.

В КОМПЛЕКТЕ:

ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ

P

МШ-8503	FT8704
Потребляемая мощность	850 Вт
Частота вращения	1500-2500 об/мин
Размер платформы(подошвы)	210 мм
Диаметр круга	180 мм
Масса	2,8 кг
Артикул	382.5.1.00 8704

В комплекте:
шлифовальные круги
(зернистость:80/100/120/150/180/240)
1 мешок для сбора пыли
1 шланг для пылесборника
1 пара запасных угольных щеток
1 шестигранный ключ
1 отвертка
1 адаптер

В КОМПЛЕКТЕ:

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ



АЛМАЗНАЯ ПИЛА

P

ОМ-115/1500	
Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота вращения	13000 об/мин
Диаметр отрезного круга	115 мм
Масса	3,0 кг
Артикул	163 5 0 00

ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ И УГЛА РЕЗА

> Предназначен для пиления керамики, стекла, искусственного и натурального камня, тротуарной плитки, гранита, мрамора



АЛМАЗНАЯ ПИЛА

HD

FT6501	
Потребляемая мощность	1350 Вт
Частота вращения	13500 об/мин
Диаметр отрезного круга	125 мм
Масса	3,2 кг
Артикул	6501

ФУНКЦИЯ ПОДАЧИ ВОДЫ

РЕГУЛИРОВКА ГЛУБИНЫ И УГЛА РЕЗА

> Предназначен для пиления керамики, стекла, искусственного и натурального камня, тротуарной плитки, гранита, мрамора



ШТРОБОРЕЗ

HD

FT8804

Потребляемая мощность	1400 Вт
Частота вращения	3000-11000 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Глубина штробы	30 мм
Ширина штробы	3-29 мм
Масса	4,5 кг
Артикул	8804



В КОМПЛЕКТЕ:

ДВА В ОДНОМ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ


ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОТОВ

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА

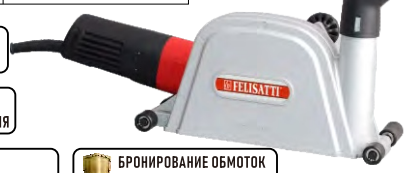

ШТРОБОРЕЗ

P

ПД-125/18003	FT8801
Потребляемая мощность	1800 Вт
Частота вращения	6700 об/мин
Диаметр диска	125 мм
Глубина штробы	0-35 мм
Ширина штробы	3-30 мм
Масса	4,3 кг
Артикул	371.5.1.00 8801

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПЛАВНЫЙ ПУСК

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА



В КОМПЛЕКТЕ:

ДВА В ОДНОМ

ШТРОБОРЕЗ

P

ПД-150/18003	FT8802
Потребляемая мощность	1800 Вт
Частота вращения	6700 об/мин
Диаметр диска	150 мм
Глубина штробы	0-40 мм
Ширина штробы	3-42 мм
Масса	4,5 кг
Артикул	373.5.1.00 8802

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПЛАВНЫЙ ПУСК

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА



В КОМПЛЕКТЕ:

ДВА В ОДНОМ

ШТРОБОРЕЗ

P

ПД-230/26003	FT8803
Потребляемая мощность	2600 Вт
Частота вращения	6600 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Глубина штробы	20-65 мм
Ширина штробы	3-41 мм
Масса	10,7 кг
Артикул	364.5.1.00 8803

В КОМПЛЕКТЕ:

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПЛАВНЫЙ ПУСК

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА



ШТРОБОРЕЗ

HD

FT8805	
Потребляемая мощность	2800 Вт
Частота вращения	6600 об/мин
Диаметр диска	230 мм
Глубина штробы	20–65 мм
Ширина штробы	3–41 мм
Масса	10,7 кг
Артикул	8805

В КОМПЛЕКТЕ:

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПЛАВНЫЙ ПУСК

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК ЯКОРЯ И СТАТОРА



ДВА В ОДНОМ

ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ БУРЕНИЯ, ДОЛБЛЕНИЯ, СВЕРЛЕНИЯ И ЗАВОРАЧИВАНИЯ.

> ПЕРФОРАТОРЫ И ОТБОЙНЫЕ МОЛОТКИ

> ДРЕЛИ И СТРОИТЕЛЬНЫЕ МИКСЕРЫ

> УДАРНЫЕ ГАЙКОВЕРТЫ



ПЕРФОРАТОР SDS plus

P

П-26/800ЭР(М)

FT7001

Потребляемая мощность	800 Вт
Частота вращения	0-1100 об/мин
Энергия удара	3,0 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	26 мм
Масса	2,9 кг
Артикул	4261.5.2.00 7001

3 РЕЖИМА

SDS-PLUS

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



ПЕРФОРАТОР SDS plus

P

FT7010

Потребляемая мощность	800 Вт
Частота вращения	0-1100 об/мин
Энергия удара	3,0 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	26 мм
Масса	2,9 кг
Артикул	7010

3 РЕЖИМА

SDS-PLUS

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



ПЕРФОРАТОР SDS plus

HD

П-28/850ЭР

FT7003

Потребляемая мощность	850 Вт
Частота вращения	0-1100 об/мин
Энергия удара	3,3 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	28 мм
Масса	2,9 кг
Артикул	427.5.0.10 7003

3 РЕЖИМА

SDS-PLUS

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



ПЕРФОРАТОР SDS plus

HD

П-28/850ЭР

FT7002

Потребляемая мощность	850 Вт
Частота вращения	0-1100 об/мин
Энергия удара	3,2 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	28 мм
Масса	3,3 кг
Артикул	425.5.0.00 7002

3 РЕЖИМА

SDS-PLUS

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС РЕДУКТОРА

ШАРИРНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ КАБЕЛЯ



ПЕРФОРАТОР SDS plus

P

FT7006

Потребляемая мощность	1100 Вт
Частота вращения	0-1100 об/мин
Энергия удара	3,4 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	30 мм
Масса	3,4 кг
Артикул	7006

3 РЕЖИМА

SDS-PLUS

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС РЕДУКТОРА



ПЕРФОРАТОР SDS plus

HD

П-30/900ЭР

FT7005

Потребляемая мощность	900 Вт
Частота вращения	0-1050 об/мин
Энергия удара	3,3 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	30 мм
Масса	3,3 кг
Артикул	486.5.0.10 7005

3 РЕЖИМА

SDS-PLUS

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



ПЕРФОРАТОР SDS plus

P

Потребляемая мощность	900 Вт
Частота вращения	0-1100 об/мин
Энергия удара	3,2 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	30 мм
Масса	3,6 кг
Артикул	429.5.0.10 7004

3 РЕЖИМА

SDS-PLUS

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М



ПЕРФОРАТОР SDS plus

P

Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота вращения	0-920 об/мин
Частота ударов	0-4000 уд/мин
Энергия удара	6,0 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	32 мм
Масса	5,2 кг
Артикул	435.5.1.10 7008

3 РЕЖИМА

SDS-PLUS

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



ПЕРФОРАТОР SDS max

HD

Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота вращения	0-590 об/мин
Частота ударов	0-4000 уд/мин
Энергия удара	10 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	40 мм
Масса	6,5 кг
Артикул	434.5.0.10 7012

2 РЕЖИМА

SDS-MAX

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



ПЕРФОРАТОР SDS max

P

Потребляемая мощность	1600 Вт
Частота вращения	0-630 об/мин
Частота ударов	0-4000 уд/мин
Энергия удара	10 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	40 мм
Масса	7,3 кг
Артикул	436.5.1.10 7009

2 РЕЖИМА

SDS-MAX

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



ПЕРФОРАТОР SDS max

HD

Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота вращения	120-320 об/мин
Частота ударов	1200-3100 уд/мин
Энергия удара	5-15 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	52 мм
Масса	9,1 кг
Артикул	7013

2 РЕЖИМА

SDS-MAX

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS max

P

Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота ударов	3600 уд/мин
Энергия удара	20 Дж
Масса	7,0 кг
Артикул	718.5.1.10 7700

SDS-MAX

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК SDS max

HD

Потребляемая мощность	1500 Вт
Частота ударов	0-2000 уд/мин
Энергия удара	25 Дж
Масса	11 кг
Артикул	717.5.1.00 7701

SDS-MAX

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ УДАРОВ



ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК HEX-30

HD

Потребляемая мощность	1600 Вт
Частота ударов	2000 уд/мин
Энергия удара	45 Дж
Масса	16,0 кг
Артикул	716.5.1.00 7702

HEX-30



ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК HEX-30

P

Потребляемая мощность	1700 Вт
Частота ударов	1900 уд/мин
Энергия удара	45 Дж
Масса	15,5 кг
Артикул	719.5.1.10 7703

HEX-30



НАЗВАНИЕ	СИСТЕМА КРЕПЛЕНИЯ ОСНАСТКИ	МОЩНОСТЬ (Вт)	РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ	ЭНЕРГИЯ УДАРА (Дж)	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР БУРЕНИЯ ОТВЕРСТИЯ В БЕТОНЕ (мм)	МАКСИМАЛЬНЫЙ ДИАМЕТР СВЕРЛЕНИЯ КОРОНКОЙ В КИРПИЧЕ (мм)	МАССА (кг)	ДЛИНА КАБЕЛЯ (м)
FT7001 Перфоратор	SDS plus	800	да	3	26	70	2,9	3
FT7010 Перфоратор	SDS plus	800	да	3	26	70	2,9	3
FT7002 Перфоратор	SDS plus	850	да	3,2	28	75	3,3	3(4)
FT7003 Перфоратор	SDS plus	850	да	3,2	28	75	3,1	3
FT7004 Перфоратор	SDS plus	900	да	3,3	30	80	3,3	3(4)
FT7005 Перфоратор	SDS plus	900	да	3,3	30	80	3,3	3
FT7006 Перфоратор	SDS plus	1100	да	3,4	30	80	3,5	3(4)
FT7008 Перфоратор	SDS plus	1500	да	6	32	85	5,2	2
FT7012 Перфоратор	SDS max	1500	да	10	40	105	6,5	4
FT7009 Перфоратор	SDS max	1600	да	10	40	105	7,3	2,5
FT7013 Перфоратор	SDS max	1500	да	5-15	45	150	9,1	4
FT7700 Отбойный молоток	SDS max	1500	-	20			7	3(4)
FT7701 Отбойный молоток	SDS max	1500	-	25			11	3
FT7702 Отбойный молоток	HEX 30	1600	-	45			16	3
FT7703 Отбойный молоток	HEX 30	1700	-	45			15,5	3,5

СЕТЕВАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

P

2-Х СКОРОСТНОЙ

МУФТА ОГРАНИЧЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА



ДШ-10/26032

FT9007

Потребляемая мощность	260 Вт
Частота вращения	0-450/0-1800 об/мин
Номинальный крутящий момент	40 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/25 мм
Число ступеней регулировки крутящего момента	20+1
Масса	1,4 кг
Артикул	211.5.1.00 9007

СЕТЕВАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

HD

2-Х СКОРОСТНОЙ

МУФТА ОГРАНИЧЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА



ДШ-10/34032

FT9012

Потребляемая мощность	340 Вт
Частота вращения	0-450/0-1800 об/мин
Номинальный крутящий момент	45 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/25 мм
Число ступеней регулировки крутящего момента	20+1
Масса	1,4 кг
Артикул	221.5.1.00 9012

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

V

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА



Д-10/550ЭР

FT9102

Потребляемая мощность	550 Вт
Частота вращения	0-2200 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/20 мм
Масса	1,3 кг
Артикул	1055.5.1.00 9102

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

V

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН



Д-13/750ЭР

FT9103

Потребляемая мощность	750 Вт
Частота вращения	0-3000 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	13/30 мм
Масса	1,5 кг
Артикул	1375.5.1.00 9103

СЕТЕВАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

P

2-Х СКОРОСТНОЙ

МУФТА ОГРАНИЧЕНИЯ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА



ДШ-10/32032

FT9010

Потребляемая мощность	320 Вт
Частота вращения	0-450/0-1800 об/мин
Номинальный крутящий момент	45 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/28 мм
Число ступеней регулировки крутящего момента	20+1
Масса	1,5 кг
Артикул	220.5.1.00 9010

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

P

Д-10/350ЭР(М)

FT9100

Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения	0-3000 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/20 мм
Масса	1,2 кг
Артикул	582.5.0.00 9100

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

HD

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН



Д-11/540ЭР(М)

FT9101

Потребляемая мощность	540 Вт
Частота вращения	0-2800 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	13/30 мм
Масса	1,3 кг
Артикул	226.5.1.00 9101

БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

HD

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

МОЩНАЯ НИЗКООБОРОТНАЯ

ПОВЫШЕННЫЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



Д-16/1050P2

FT9104

Потребляемая мощность	1050 Вт
Частота вращения	550 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	16/35 мм
Масса	4,2 кг
Артикул	610.5.1.00 9104

УДАРНАЯ ДРЕЛЬ **V**

- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН

ДУ-13/6003Р **FT9200**

Потребляемая мощность	600 Вт
Частота вращения	0-2800 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/бетоне/древесине	13/12/20 мм
Масса	2,0 кг
Артикул	916.5.0.00 9200



УДАРНАЯ ДРЕЛЬ **P**

- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН

ДУ-13/7803Р **FT9203**

Потребляемая мощность	780 Вт
Частота вращения	0-2800 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/бетоне/древесине	13/15/30 мм
Масса	2,2 кг
Артикул	2281.5.0.00 9203



УДАРНАЯ ДРЕЛЬ **P**

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН

ДУ-13/9003Р **FT9206**

Потребляемая мощность	900 Вт
Частота вращения	0-3000 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/бетоне/древесине	13/16/30 мм
Масса	2,5 кг
Артикул	229.5.1.00 9206



УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ **P**

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

ГУ-330/450 **FT9300**

Потребляемая мощность	710 Вт
Частота вращения	3300 об/мин
Макс. крутящий момент	450 Н·м
Масса	3,3 кг
Артикул	249.5.0.10 9300



УДАРНАЯ ДРЕЛЬ **V**

- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН

ДУ-13/7103Р **FT9201**

Потребляемая мощность	710 Вт
Частота вращения	0-2800 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/бетоне/древесине	13/13/30 мм
Масса	2,1 кг
Артикул	917.5.0.00 9201



УДАРНАЯ ДРЕЛЬ **P**

- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН

ДУ-13/8003Р **FT9204**

Потребляемая мощность	800 Вт
Частота вращения	0-2800 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/бетоне/древесине	13/15/30 мм
Масса	2,4 кг
Артикул	2282.5.0.00 9204



УДАРНАЯ ДРЕЛЬ **HD**

- 2-Х СКОРОСТНОЙ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ПАТРОН

ДУ-16/10503Р(М) **FT9207**

Потребляемая мощность	1050 Вт
Частота вращения	0-1100/0-3000 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/бетоне/древесине	16/14/30 мм
Масса	2,8 кг
Артикул	811.5.0.00 9207



УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ **HD**

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА

ГУ-550 **FT9301**

Потребляемая мощность	950 Вт
Частота вращения	2300 об/мин
Макс. крутящий момент	550 Н·м
Масса	3,5 кг
Артикул	259.5.0.10 9301



СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР **HD**

Д-16/1050Р2 **FT91045**

Потребляемая мощность	1050 Вт
Частота вращения	550 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали / древесине	16/35 мм
Масса	3,6 кг
Артикул	610.5.2.00 91045

- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
- РАЗБОРНЫЙ ШНЕК В КОМПЛЕКТЕ
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР **HD**

КМ-100/16003М **FT9701**

Потребляемая мощность	1600 Вт
Частота вращения	180-400 об/мин 300-700 об/мин
Масса	4,5 кг
Артикул	625.5.0.00 9701

- ПЛАВНЫЙ ПУСК
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
- РАЗБОРНЫЙ ШНЕК В КОМПЛЕКТЕ
- ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М
- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
- КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ



СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР **P**

КМ-80/12003 **FT9700**

Потребляемая мощность	1200 Вт
Частота вращения	180-400 об/мин 300-700 об/мин
Масса	4,1 кг
Артикул	624.5.0.00 9700

- РАЗБОРНЫЙ ШНЕК В КОМПЛЕКТЕ
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
- ПЛАВНЫЙ ПУСК
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М
- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



СТРОИТЕЛЬНЫЙ МИКСЕР **HD**

КМ-100/16003М2 **FT9702**

Потребляемая мощность	1600 Вт
Частота вращения	0-600 об/мин 0-800 об/мин
Масса	4,7 кг
Артикул	626.5.0.00 9702

- ПЛАВНЫЙ ПУСК
- МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС РЕДУКТОРА
- ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М
- РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ.

- ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ
- ЛОБЗИКИ И САБЕЛЬНЫЕ ПИЛЫ
- РУБАНКИ И ФРЕЗЕРЫ
- ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

ДИСКОВАЯ ПИЛА

ДП-165/1300

FT6400

Потребляемая мощность	1300 Вт
Глубина пропила	55 мм
Размеры пильного диска	165x20x18T
Частота вращения	5000 об/мин
Масса	3,5 кг
Артикул	558.5.100 6400

В КОМПЛЕКТЕ:



ДИСКОВАЯ ПИЛА

FT6406

Потребляемая мощность	1350 Вт
Глубина пропила	67 мм
Размеры пильного диска	190x30x24T
Частота вращения	2200-4700 об/мин
Масса	4,8 кг
Артикул	6406

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛИТАЯ ПОДШВА

ПАЗЫ ДЛЯ РАБОТЫ С ШИННОЙ

ДИСКОВАЯ ПИЛА

ДП-190/1400Л

FT6402

Потребляемая мощность	1400 Вт
Глубина пропила	66 мм
Размеры пильного диска	190x20x24T
Частота вращения	5000 об/мин
Масса	4,5 кг
Артикул	557.5.100 6402

В КОМПЛЕКТЕ:



HD

ЛИТАЯ ПОДШВА

ДИСКОВАЯ ПИЛА

ДП-190/1600

FT6401

Потребляемая мощность	1600 Вт
Глубина пропила	66 мм
Размеры пильного диска	190x20x24T
Частота вращения	5000 об/мин
Масса	4,2 кг
Артикул	559.5.100 6401

В КОМПЛЕКТЕ:



ДИСКОВАЯ ПИЛА

ДП-235/2000М(М)

FT6403

Потребляемая мощность	2000 Вт
Глубина пропила	85 мм
Размеры пильного диска	235x30x40T
Частота вращения	4500 об/мин
Масса	7,8 кг
Артикул	554.5.100 6403

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛИТАЯ ПОДШВА

ПЛАВНЫЙ ПУСК

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М


ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ ПОГРУЖНАЯ

FT6407

Потребляемая мощность	1200 Вт
Глубина пропила	57 мм
Размеры пильного диска	165x30x24T
Частота вращения	5000 об/мин
Масса	4,6 кг
Артикул	6407

ШИНА В КОМПЛЕКТЕ 700ммx2

В КОМПЛЕКТЕ:



P

ЛОБЗИК

МП-55/5003 FT6600

Потребляемая мощность	500 Вт
Глубина реза в стали/алюминии/древесине	6/10/55 мм
Число двойных ходов пилки	800-3000 мин ⁻¹
Масса	1,6 кг
Артикул	386.5.1.00 6600

КЛЮЧЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЗАЖИМ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД

ДЛИНА КАБЕЛЯ 2,5М

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛОБЗИК

МП-65/5503(М) FT6602

Потребляемая мощность	650 Вт
Глубина реза в стали/алюминии/древесине	6/12/65 мм
Число двойных ходов пилки	1000-2600 мин ⁻¹
Масса	1,8 кг
Артикул	628.5.0.00 6602

БЕСКЛЮЧЕВАЯ
ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛОБЗИК

МП-120/7503(М) FT6604

Потребляемая мощность	750 Вт
Глубина реза в стали/алюминии/древесине	10/20/120 мм
Число двойных ходов пилки	800-3000 мин ⁻¹
Масса	2,1 кг
Артикул	616.5.1.00 6604

БЕСКЛЮЧЕВАЯ
ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД

ДЛИНА КАБЕЛЯ 2,5М

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

НП-10003 FT6660

Потребляемая мощность	900 Вт
Глубина реза в алюминии/древесине	8/115 мм
Число двойных ходов пилки	0-2800 мин ⁻¹
Масса	3,4 кг
Артикул	682.5.0.00 6660

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

БЕСКЛЮЧЕВАЯ
ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛОБЗИК

МП-65/6503 FT6601

Потребляемая мощность	650 Вт
Глубина реза в стали/алюминии/древесине	6/12/65 мм
Число двойных ходов пилки	800-3000 мин ⁻¹
Масса	1,7 кг
Артикул	6180.5.1.00 6601

КЛЮЧЕВОЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
ЗАЖИМ ДЛЯ ПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН

МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД

ДЛИНА КАБЕЛЯ 2,5М

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛОБЗИК

МП-100/7103 FT6603

Потребляемая мощность	710 Вт
Глубина реза в стали/алюминии/древесине	8/12/100 мм
Число двойных ходов пилки	300-3000 мин ⁻¹
Масса	1,9 кг
Артикул	619.5.1.00 6603

БЕСКЛЮЧЕВАЯ
ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛОБЗИК

FT6605

Потребляемая мощность	750 Вт
Глубина реза в стали/алюминии/древесине	10/10/120 мм
Число двойных ходов пилки	1000-3100 мин ⁻¹
Масса	2,7 кг
Артикул	6605

БЕСКЛЮЧЕВАЯ
ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД

ДЛИНА КАБЕЛЯ 2,5М

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

НП-210/10003 FT6661

Потребляемая мощность	1200 Вт
Глубина реза в алюминии/древесине	10/210 мм
Число двойных ходов пилки	1000-2800 мин ⁻¹
Масса	3,8 кг
Артикул	680.5.0.00 6661

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

БЕСКЛЮЧЕВАЯ
ЗАМЕНА ОСНАСТКИ

МАЯТНИКОВЫЙ
ХОД

В КОМПЛЕКТЕ:



РУБАНОК

Р-82/900 FT6000

Потребляемая мощность	900 Вт
Глубина строгания	0-3 мм
Ширина строгания	82 мм
Глубина выборки фальца	0-9 мм
Частота вращения	16000 об/мин
Масса	3,2 кг
Артикул	415.5.1.00 6000

ДЛИНА КАБЕЛЯ 2,5М

В КОМПЛЕКТЕ:



РУБАНОК

Р-82/1050 FT6001

Потребляемая мощность	1050 Вт
Глубина строгания	0-3 мм
Ширина строгания	82 мм
Глубина выборки фальца	0-9 мм
Частота вращения	16000 об/мин
Масса	3,7 кг
Артикул	416.5.1.00 6001

ДЛИНА КАБЕЛЯ 2,5М

В КОМПЛЕКТЕ:



РУБАНОК

Р-102/11003М FT6002

Потребляемая мощность	1100 Вт
Глубина строгания	0-2,5 мм
Ширина строгания	102 мм
Глубина выборки фальца	0-15 мм
Частота вращения	11000 об/мин
Масса	3,8 кг
Артикул	70.5.1.00 6002

ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРУЗКИ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М

КОНСТАНТНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

В КОМПЛЕКТЕ:



РУБАНОК

Р-110/1100М(М) FT6003

Потребляемая мощность	1200 Вт
Глубина строгания	0-3 мм
Ширина строгания	110 мм
Глубина выборки фальца	0-15 мм
Частота вращения	15000 об/мин
Масса	4,5 кг
Артикул	617.5.2.00 6003

ЗАЩИТА ОТ
ПЕРЕГРУЗКИ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М

КОНСТАНТНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ



В КОМПЛЕКТЕ:



В КОМПЛЕКТЕ:
СТАЦИОНАРНАЯ
УСТАНОВКА



Три разноразмерных
V-образных пазы



Парковочный башмак



Металлическая подставка

ФРЕЗЕР

FT6103

Потребляемая мощность	710 Вт
Диаметр цанги	6/8 мм
Частота вращения	13000-33000 об/мин
Вертикальный ход фрезы	30 мм
Масса	3,1 кг
Артикул	6103

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



3 ОСНОВАНИЯ В КОМПЛЕКТЕ:
БАЗОВОЕ, КРОМОЧНОЕ, УГЛОВОЕ



P

ФРЕЗЕР

ФМ-40/10003

FT6100

Потребляемая мощность	1100 Вт
Диаметр цанги	6/8 мм
Частота вращения	10000-25500 об/мин
Вертикальный ход фрезы	50 мм
Масса	3,1 кг
Артикул	440.5.1.00 6100

LED - ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ



ФРЕЗЕР

ФМ-62/21003

FT6101

Потребляемая мощность	2100 Вт
Диаметр цанги	8/12 мм
Частота вращения	8000-25000 об/мин
Вертикальный ход фрезы	62 мм
Масса	5,4 кг
Артикул	442.5.0.00 6101

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



P

ФРЕЗЕР

ФМ-67/22003

FT6102

Потребляемая мощность	2200 Вт
Диаметр цанги	8/12 мм
Частота вращения	12000-21000 об/мин
Вертикальный ход фрезы	67 мм
Масса	6,4 кг
Артикул	441.5.0.00 6102

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ



В КОМПЛЕКТЕ:



HD

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ПШМ-104/240

FT8712

Потребляемая мощность	240 Вт
Рабочий размер платформы	110x104 мм
Число колебаний платформы	12000 об/мин
Масса	1,1 кг
Артикул	612.5.1.00 8712

ЛИТАЯ ПОДШВА

В КОМПЛЕКТЕ:



V

ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ПШМ-92/2203

FT8713

Потребляемая мощность	230 Вт
Рабочий размер платформы	92x187 мм
Число колебаний платформы	6000-12000 об/мин
Масса	1,3 кг
Артикул	613.5.1.00 8713

ЛИТАЯ ПОДШВА

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ПШМ-115/3003

FT8714

Потребляемая мощность	300 Вт
Рабочий размер платформы	115x230 мм
Число колебаний платформы	6000-12000 об/мин
Масса	1,4 кг
Артикул	614.5.1.00 8714

ЛИТАЯ ПОДШВА

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ЭШМ-125/2803

FT8721

Потребляемая мощность	280 Вт
Частота вращения платформы	6000-13000 об/мин
Частота колебаний платформы	10000-24000 мин-1
Эксцентриситет	2 мм
Диаметр основания	125 мм
Масса	1,4 кг
Артикул	615.5.1.00 8721

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ЭШМ-150/4503

FT8722

Потребляемая мощность	450 Вт
Частота вращения платформы	6000-13000 об/мин
Частота колебаний платформы	10000-24000 мин-1
Эксцентриситет	3,2 мм
Диаметр основания	150 мм
Масса	1,8 кг
Артикул	645.5.1.00 8722

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ЛШМ-76/900

FT8730

Потребляемая мощность	900 Вт
Размер ленты	76x533 мм
Скорость ленты	250 м/мин
Масса	3,0 кг
Артикул	16.5.1.00 8730

ПЛАВНЫЙ ПУСК

ПЫЛЕСОРБИК В КОМПЛЕКТЕ



ЛЕНТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ЛШМ-76/1010

FT8729

Потребляемая мощность	1010 Вт
Размер ленты	76x533 мм
Скорость ленты	200-380 м/мин
Масса	3,2 кг
Артикул	269.5.1.00 8729

ЛЕГКАЯ ЗАМЕНА ШЛИФЛЕНТЫ

РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ



СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ


АСПТ-800 FT2500

Потребляемая мощность	800 Вт
Диаметр насадок	Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40 / Ø50 / Ø63 мм
Рабочая температура	0-300 °C
Время нагрева	<15 мин
Масса	1,5 кг
Артикул	200.5.0.00 2500

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

МУФТЫ С ТЕФЛОНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЕЙС

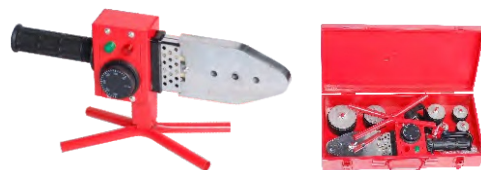

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

АСПТ-900 FT2501

Потребляемая мощность	900 Вт
Диаметр насадок	Ø16 / Ø20 / Ø25 / Ø32 мм
Рабочая температура	0-300 °C
Время нагрева	<15 мин
Масса	1,6 кг
Артикул	201.5.0.00 2501

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

МУФТЫ С ТЕФЛОНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЕЙС



АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ ТРУБ

АСПТ-1500 FT2502

Потребляемая мощность	1500 Вт
Диаметр насадок	Ø20 / Ø25 / Ø32 / Ø40 / Ø50 / Ø63 мм
Рабочая температура	0-300 °C
Время нагрева	<15 мин
Масса	2,1 кг
Артикул	202.5.0.00 2502

РЕГУЛИРОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ

МУФТЫ С ТЕФЛОНЫМ
ПОКРЫТИЕМ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КЕЙС



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

СА-200

Регулирование свар. тока	20-200А
Номинальный потребляемый ток	43,6А
Номинальная потреб. мощность	9600Вт
Напряжение дуги в режиме ММА	20,8-24,8В
Используемые электроды	1,6-4,0мм
Масса	2,8 кг
Артикул	820.5.1.00

ФОРСАЖ ДУГИ

ФУНКЦИЯ
АНТИПРИЛИПАНИЯ

ГОРЯЧИЙ СТАРТ



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ИНВЕРТОРНЫЙ

СА-220MIG

Регулирование свар. тока	15-220А
Номинальный потребляемый ток	49,3А
Номинальная потреб. мощность	10800Вт
Напряжение дуги в режиме ММА	20,8-27,2В
Используемые электроды	1,6-5,0мм
Масса	15,2 кг
Артикул	822.5.1.00

ФОРСАЖ ДУГИ

ФУНКЦИЯ
АНТИПРИЛИПАНИЯ

ГОРЯЧИЙ СТАРТ



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН

FT2005

Потребляемая мощность	2000 Вт
Объем выдуваемого воздуха	1250 II 550 л/мин
Температура выдуваемого воздуха	1400°C II 600°C
Масса	0,6 кг
Артикул	2005

В КОМПЛЕКТЕ: 2 шт. насадок

2 РЕЖИМА
РЕГУЛИРОВКИ
ТЕМПЕРАТУРЫ



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН

ФЭ-200092

FT2003

Потребляемая мощность	2000 Вт
Объем выдуваемого воздуха	230-360 л/мин
Температура выдуваемого воздуха	50°C-600°C
Масса	0,8 кг
Артикул	3857.5.1.00 2003

В КОМПЛЕКТЕ: 2 шт. насадок

ПЛАВНАЯ
РЕГУЛИРОВКА
ТЕМПЕРАТУРЫ



СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН

ФЭ-200093М

FT2002

Потребляемая мощность	2000 Вт
Объем выдуваемого воздуха	300-500 л/мин
Температура выдуваемого воздуха	50°C-600°C
Масса	0,8 кг
Артикул	385.5.1.00 2002

В КОМПЛЕКТЕ: 6 шт. насадок



ЖК-ИНДИКАТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ

ТОЧНАЯ
НАСТРОЙКА
ТЕМПЕРАТУРЫ

ФУНКЦИЯ
ПРОДУВКИ
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ ФЕН

FT2004

Потребляемая мощность	2300 Вт
Объем выдуваемого воздуха	180-260 л/мин
Температура выдуваемого воздуха	50°C-660°C
Масса	0,8 кг
Артикул	2004

В КОМПЛЕКТЕ: 9 шт. насадок



ЖК-ИНДИКАТОР
ТЕМПЕРАТУРЫ

ТОЧНАЯ
НАСТРОЙКА
ТЕМПЕРАТУРЫ

ФУНКЦИЯ
ПРОДУВКИ
ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ

СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FT2700

Длина гвоздей (макс)	16мм
Частота ударов	30 уд./мин.
Макс. емкость обоймы, скоб/гвоздей	100 шт
Тип гвоздей	15мм, C1 Brad
Тип скоб	8-14мм, Тип 53
Масса	0,73 кг
Артикул	2700

РАБОТА СО СКОБАМИ И ГВОЗДЯМИ



СТЕПЛЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

FT2701

Длина гвоздей (макс)	16мм
Частота ударов	30 уд./мин.
Макс. емкость обоймы, скоб/гвоздей	100 шт
Тип гвоздей	15мм, C1 Brad
Тип скоб	8-14мм, Тип 53
Масса	0,73 кг
Артикул	2701

РАБОТА СО СКОБАМИ И ГВОЗДЯМИ



КРАСКОПУЛТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

P

КР-400 FT2100

Потребляемая мощность	400 Вт
Объем бачка для краски	800 мл
Производительность	800 мл/мин
Максимальное рабочее давление	0,1-0,2 бар
Максимальная вязкость состава	70 ДИН-с
Масса	1,8 кг
Артикул	258.5.1.00 2100

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
СОПЛО

РЕГУЛЯТОР
РАСХОДА КРАСКИ

В КОМПЛЕКТЕ:



КРАСКОПУЛТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

P

FT2104


Потребляемая мощность	750 Вт
Объем бачка для краски	1300 мл
Производительность	1200 мл/мин
Максимальное рабочее давление	0,1-0,2 бар
Максимальная вязкость состава	120 ДИН-с
Масса	1,1 кг
Артикул	2104

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
СОПЛО

РЕГУЛЯТОР
РАСХОДА КРАСКИ

2 СКОРОСТИ
ВОЗДУШНОГО ПОТОКА

В КОМПЛЕКТЕ:



КРАСКОПУЛТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

P

FT2105

Потребляемая мощность	900 Вт
Объем бачка для краски	1300 мл
Производительность	1200 мл/мин
Максимальное рабочее давление	0,1-0,2 бар
Максимальная вязкость состава	120 ДИН-с
Масса	2,5 кг
Артикул	2105

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
СОПЛО

РЕГУЛЯТОР
РАСХОДА КРАСКИ

В КОМПЛЕКТЕ:



КРАСКОПУЛТ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

P

FT2103

Потребляемая мощность	800 Вт
Объем бачка для краски	1300 мл
Производительность	1200 мл/мин
Максимальное рабочее давление	0,1-0,2 бар
Максимальная вязкость состава	120 ДИН-с
Масса	2,5 кг
Артикул	2103

МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ
СОПЛО

РЕГУЛЯТОР
РАСХОДА КРАСКИ

В КОМПЛЕКТЕ:



РЕНОВАТОР (МФИ)

P

МФИ-300 FT2200

Потребляемая мощность	300 Вт
Частота вращения	15000-23000 об/мин
Диапазон фронтальных колебаний	3°
Масса	1,2 кг
Артикул	681.5.0.00 2200

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



РЕНОВАТОР (МФИ)

HD

МФИ-4003 FT2201

Потребляемая мощность	400 Вт
Частота вращения	15000-22000 об/мин
Диапазон фронтальных колебаний	4,5°
Масса	1,4 кг
Артикул	683.5.1.10 2201

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



ГРАВЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

P

МШМ-1703 FT2300

Потребляемая мощность	170 Вт
Частота вращения	8000-35000 об/мин
Размер цанги	1,5 / 2,3 / 3,2 мм
Масса	0,8 кг
Артикул	806.5.1.00 2300

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

В КОМПЛЕКТЕ: 218 шт. насадок



ГРАВЕР ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ

P

МШМ-2003 FT2301

Потребляемая мощность	200 Вт
Частота вращения	8000-35000 об/мин
Размер цанги	3,2 мм
Масса	0,9 кг
Артикул	807.5.1.00 2301

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

РАСШИРЕННАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ

В КОМПЛЕКТЕ: 100 шт. насадок



**СТАЦИОНАРНЫЕ
ИНСТРУМЕНТЫ**



ЭЛЕКТРОТОЧИЛО

V

P

P

T-125/120

FT8901

Потребляемая мощность	150 Вт
Частота вращения	2950 об/мин
Диаметр	125 мм
Ширина шлифовального круга	16 мм
Посадочный диаметр вала	12,7 мм
Масса	4,5 кг
Артикул	894.5.1.00 8901

ИСКРОГАСИТЕЛИ

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ



T-150/150

FT8902

Потребляемая мощность	250 Вт
Частота вращения	2950 об/мин
Диаметр	150 мм
Ширина шлифовального круга	20 мм
Посадочный диаметр вала	12,7 мм
Масса	5,0 кг
Артикул	895.5.1.00 8902

ИСКРОГАСИТЕЛИ

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ



T-200/350

FT8903

Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения	2950 об/мин
Диаметр	200 мм
Ширина шлифовального круга	20 мм
Посадочный диаметр вала	32 мм
Масса	10,0 кг
Артикул	896.5.1.00 8903

ИСКРОГАСИТЕЛИ

ЗАЩИТНЫЕ ЭКРАНЫ



ПИЛА МОНТАЖНАЯ

P

FT6551

Потребляемая мощность	2200 Вт
Частота вращения	3800 об/мин
Наружный диаметр отрезного круга	Ø355x25,4x40T
Масса	15,6 кг
Артикул	6551

РЕГУЛИРОВКА УГЛА РЕЗА



ПИЛА МОНТАЖНАЯ

HD

МНП-355/2400

FT6550

Потребляемая мощность	2400 Вт
Частота вращения	3800 об/мин
Наружный диаметр отрезного круга	Ø355x25,4x40T
Масса	15,6 кг
Артикул	709.5.1.00 6550

ПОВЫШЕННЫЙ
РЕСУРС



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

ПТ-216/1300Л		FT5006
Потребляемая мощность	1300 Вт	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	5000 об/мин	
Наружный диаметр диска	210 мм	
Посадочный диаметр диска	30 мм	
Пиление поперечное 90х90 град.(высота х ширина)	60х120 мм	
Пиление косое 45 град. (высота х ширина)	60х80 мм	
Пиление под наклоном 45 град.(высота х ширина)	35х120 мм	
Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина)	35х80 мм	
Угол поворота стола (влево-вправо)	0-45 град	
Угол наклона диска (влево)	0-45 град	
Масса	6,8 кг	
Артикул	690.5.1.00	5006



ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

		FT5009
Потребляемая мощность	1200 Вт	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	2200/3200/4200 об/мин	
Наружный диаметр диска	210 мм	
Посадочный диаметр диска	20 мм	
Пиление поперечное 0х90 град.(высота х ширина)	45х115 мм	
Пиление косое 45х90 град. (высота х ширина)	35х115 мм	
Пиление под наклоном 0х45 град.(высота х ширина)	45х80 мм	
Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина)	35х80 мм	
Угол поворота стола (влево-вправо)	0-45 град	
Угол наклона диска (влево)	0-45 град	
Масса	10,6 кг	
Артикул		5009



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

		FT5008
Потребляемая мощность	1350 Вт	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	6000 об/мин	
Наружный диаметр диска	255 мм	
Посадочный диаметр диска	30 мм	
Пиление поперечное 90х90 град.(высота х ширина)	-	
Пиление косое 45 град. (высота х ширина)	50х100 мм	
Пиление под наклоном 45 град.(высота х ширина)	45х100 мм	
Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина)	-	
Угол поворота стола (влево-вправо)	0-45 град	
Угол наклона диска (влево)	0-45 град	
Масса	6,8 кг	
Артикул		5008



РЕМЕННОЙ ПРИВОД

ПИЛА ТОРЦОВОЧНАЯ

ПТ-255/1800Л		FT5007
Потребляемая мощность	1800 Вт	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	4600 об/мин	
Наружный диаметр диска	255 мм	
Посадочный диаметр диска	30 мм	
Пиление поперечное 90х90 град.(высота х ширина)	70х150 мм	
Пиление косое 45 град. (высота х ширина)	70х110 мм	
Пиление под наклоном 45 град.(высота х ширина)	40х150 мм	
Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина)	40х110 мм	
Угол поворота стола (влево-вправо)	0-45 град	
Угол наклона диска (влево)	0-45 град	
Масса	10,6 кг	
Артикул	691.5.1.00	5007



ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

ПИЛА РАДИАЛЬНО-РЫЧАЖНАЯ

ЛАЗЕРНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ



PRP-255/1800Л		FT5005
Потребляемая мощность	1800 Вт	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	4800 об/мин	
Наружный диаметр диска	255 мм	
Посадочный диаметр диска	30 мм	
Пиление поперечное 90х90 град.(высота х ширина)	75х305 мм	
Пиление косое 45 град. (высота х ширина)	75х210 мм	
Пиление под наклоном 45 град.(высота х ширина)	45х305 мм	
Пиление комб. 45х45 град. (высота х ширина)	45х210 мм	
Угол поворота стола (влево-вправо)	0-45 град	
Угол наклона диска (влево)	0-45 град	
Масса	18,5 кг	
Артикул	692.5.1.00	5005

ПИЛА ДИСКОВАЯ НАСТОЛЬНАЯ



ПДН-255/1800		FT5000
Потребляемая мощность	1800 Вт	
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	4800 об/мин	
Наружный диаметр диска	255 мм	
Посадочный диаметр диска	30 мм	
Размеры стола - без дополнительных опор	565х560 мм	
Размеры стола - с дополнительными опорами	560х1100 мм	
Макс. высота пропила - угол 90°	85 мм	
Макс. высота пропила - угол 45°	50 мм	
Угол наклона шпинделя	0-45 град	
Масса	28,6 кг	
Артикул	693.5.1.00	5000

СТАНОК ВЕРТИКАЛЬНО - СВЕРЛИЛЬНЫЙ



	CC-13/3503	FT5500	CC-16/5003	FT5501	CC-16/5503	FT5502
Потребляемая мощность	350 Вт		500 Вт		550 Вт	
Тип электродвигателя	асинхронный		асинхронный		асинхронный	
Передача	ременная		ременная		ременная	
Частота вращения	620; 920; 1250; 1750; 2620 об/мин		280; 450; 540; 620; 720; 870; 1550; 1700; 2350 об/мин		210; 330; 450; 490; 520; 630; 750; 1130; 1250; 1400; 1900; 2100 об/мин	
Число скоростей	5		9		12	
Ход шпинделя	50 мм		50 мм		60 мм	
Посадка патрона	B16		B16		B16	
Конус шпинделя	Морзе B16		Морзе B16		Морзе M12	
Диаметр сверления	1,5-13 мм		3,0-16 мм		3,0-16 мм	
Размер рабочего стола	160х160 мм		170х175 мм		200х200 мм	
Размер опорной базы	290х190 мм		320х195 мм		355х235 мм	
Диаметр колонны	46		46		60	
Расстояние от шпинделя до колонны	105		115		126	
Расстояние от шпинделя до стола	220		245		310	
Расстояние от шпинделя до базы	300		330		515	
Масса	16,0 кг		21,0 кг		30,0 кг	
Артикул	213.5.0.00	5500	214.5.0.00	5501	215.5.0.00	5502

ПЫЛЕСОСЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ



ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

ПП-20/1200 FT2820

Потребляемая мощность	1200 Вт
Сила всасывания	17 кПа
Объем бака	20 литров
Масса	4,0 кг
Артикул	524.5.1.00 2820

P



ПП-25/1200 FT2825

Потребляемая мощность	1200 Вт
Сила всасывания	17 кПа
Объем бака	25 литров
Масса	5,0 кг
Артикул	522.5.1.00 2825

P



ПП-30/1400 FT2830

Потребляемая мощность	1400 Вт
Сила всасывания	20 кПа
Объем бака	30 литров
Масса	8,0 кг
Артикул	523.5.1.00 2830

P



ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

HD

FT2804

Потребляемая мощность	1600 Вт
Сила всасывания	20 кПа
Объем бака	30 литров
Масса	14,0 кг
Артикул	2804

- НЕРА-ФИЛЬТР
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА
- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ОЧИСТКА ФИЛЬТРА
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА



ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

HD

FT2805

Потребляемая мощность	1600 Вт
Сила всасывания	20 кПа
Объем бака	40 литров
Масса	16,3 кг
Артикул	2805

- НЕРА-ФИЛЬТР
- АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПЫЛЕСОСА
- ПОДАЧА СЖАТОГО ВОЗДУХА
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПНЕВМОИНСТРУМЕНТА
- ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ ФИЛЬТРА



САДОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

- ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- БЕНЗИНОВЫЕ



ЦЕПНАЯ ПИЛА

ПЦ-16/2000T

FT6700

Потребляемая мощность	2000 Вт
Длина шины	16"
Скорость движения цепи без нагрузки	16 м/с
Цепь	3/8"
Масса	4,5 кг
Артикул	500.5.1.00 6700

КЛЮЧЕВОЕ
НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ

АВТОПОДАЧА МАСЛА

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА
ЩЕТОК



P

ЦЕПНАЯ ПИЛА

ПЦ-16/2000TH

FT6701

Потребляемая мощность	2000 Вт
Длина шины	16"
Скорость движения цепи без нагрузки	16 м/с
Цепь	3/8"
Масса	4,6 кг
Артикул	500.5.3.00 6701

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
БЕЗ ИНСТРУМЕНТА

АВТОПОДАЧА МАСЛА

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА
ЩЕТОК



P

ЦЕПНАЯ ПИЛА

FT6702

Потребляемая мощность	1800 Вт
Длина шины	14"
Скорость движения цепи без нагрузки	15 м/с
Цепь	3/8"
Масса	4,8 кг
Артикул	6702

НАТЯЖЕНИЕ ЦЕПИ
БЕЗ ИНСТРУМЕНТА

АВТОПОДАЧА МАСЛА

БЫСТРАЯ ЗАМЕНА
ЩЕТОК

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ

ПЛАВНЫЙ ПУСК



P

ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

ПЦБ-18/52Л1 **FT3100**

Потребляемая мощность	2000 Вт
Объем цилиндра	52 см³
Длина шины (дюйм)	18"
Масса	5,3 кг
Артикул	330.5.0.00 3100

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ

АНТИВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТКА

2-й ТОРМОЗ ЦЕПИ

СИСТЕМА ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



ПИЛА ЦЕПНАЯ БЕНЗИНОВАЯ

ПЦБ-20/58Л1 **FT3101**

Потребляемая мощность	2500 Вт
Объем цилиндра	58 см³
Длина шины (дюйм)	20"
Масса	5,5 кг
Артикул	331.5.0.00 3101

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ

АНТИВИБРАЦИОННАЯ РУКОЯТКА

2-й ТОРМОЗ ЦЕПИ

СИСТЕМА ЛЕГКОГО ЗАПУСКА



КОСА БЕНЗОМОТОРНАЯ

КБ-52/2Т **FT3109**

Номинальная мощность	3,0 л.с.
Объем двигателя	52 см³
Макс. число оборотов шпули	9000-10000 об/мин
Диаметр штанги	28 мм
Диаметр лески	2,5 мм
Диаметр, нож/леска	255/430 мм
Масса	7,6 кг
Артикул	323.5.0.00 3109

2 ТАКТНЫЙ



КОСА БЕНЗОМОТОРНАЯ

КБ-38/4Т

Номинальная мощность	2,0 л.с.
Объем двигателя	38 см³
Макс. число оборотов шпули	7500-8500 об/мин
Диаметр штанги	28 мм
Диаметр лески	2,5 мм
Диаметр, нож/леска	255/430 мм
Масса	8,6 кг
Артикул	324.5.0.00

4 ТАКТНЫЙ



Аккумуляторные инструменты

- > ОТВЕРТКИ, ДРЕЛИ-ШУРУПОВЕРТЫ
- > УНИВЕРСАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА ЛЗ
- > УНИВЕРСАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА М



АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

- > ротационная рукоятка
- > регулировка крутящего момента
- > подсветка рабочей зоны

0A-3,6Ф

Номинальное напряжение	3,6 В
Частота вращения	210 об/мин
Макс. крутящий момент	5 Н·м
Посадочный размер насадки	HEX 1/4"
Масса	0,5 кг
Артикул	609.5.100 / 609.5.2.00



В кейсе

- > 40 предметов
- > биты короткие
- > биты удлиненные
- > накладки головки
- > адаптер для бит
- > зарядное устройство

Артикул 609.5.100



В блистере

- > RH1, RH2, PZ1, Ps2
- > плоская бита 4 мм
- > плоская бита 5 мм
- > адаптер для бит
- > зарядное устройство

Артикул 609.5.2.00



LED-ФОНАРЬ

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

- > оснастка в комплекте: 10 шт
- > подсветка рабочей зоны
- > ротационная рукоятка



FT1009

Номинальное напряжение	3,6 В
Частота вращения	250 об/мин
Макс. крутящий момент	3 Н·м
Посадочный размер насадки	HEX 1/4"
Масса	0,3 кг
Артикул	1009

АККУМУЛЯТОРНАЯ ОТВЕРТКА

- > регулировка крутящего момента
- > тормоз выбега
- > подсветка рабочей зоны
- > оснастка в комплекте: 10 шт



FT1008

Номинальное напряжение	3,6 В
Частота вращения	300 об/мин
Макс. крутящий момент	5 Н·м
Посадочный размер насадки	HEX 1/4"
Масса	0,4 кг
Артикул	1008

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



ДА-123Р

Номинальное напряжение	12 В
Частота вращения	0-400/0-1400 об/мин
Макс. крутящий момент	28 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/20 мм
Масса	0,9 кг
Артикул	595.5.2.10

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



ДА-12В

FT1901

Номинальное напряжение	12 В
Частота вращения	0-420/0-1450 об/мин
Макс. крутящий момент	36 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/30 мм
Масса	0,9 кг
Артикул	191.5.2.00 / 19018

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



FT1251

Номинальное напряжение	12 В
Частота вращения	0-420/0-1450 об/мин
Макс. крутящий момент	40 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/35 мм
Масса	0,9 кг
Артикул	1251

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



FT19026

Номинальное напряжение	12 В
Частота вращения	0-420/0-1450 об/мин
Макс. крутящий момент	40 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/35 мм
Масса	1,0 кг
Артикул	19026


УНИВЕРСАЛЬНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ ПЛАТФОРМА ЛЗ

18V
LITHIUM-ION

UNIVERSAL
POWER PLATFORM

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

КОЛЛЕКТОРНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



ДА-13/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-400/0-1400 об/мин
Макс. крутящий момент	36 Н·м
Макс. диаметр сверления в древесине	30 мм
Масса	1,1 кг
Артикул	168.5.2.00

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



FT1902

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-500/0-1500 об/мин
Макс. крутящий момент	50 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	13/35 мм
Масса	1,1 кг
Артикул	198.5.2.00 / 19028



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



ДАУ-13/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-450/0-1700 об/мин
Макс. крутящий момент	65 Н·м
Макс. диаметр сверления в бетоне/стали/древесине	8/13/35 мм
Число ступеней регулировки крутящего момента	22+2
Масса	1,5 кг
Артикул	5704.5.1.00

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



ДА-13/18BK

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-420/0-1600 об/мин
Макс. крутящий момент	75 Н·м
Макс. диаметр сверления в бетоне/стали/древесине	10/13/35 мм
Число ступеней регулировки крутящего момента	22+1
Масса	1,6 кг
Артикул	151.5.1.00

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



ДАУ-13/18BK

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-420/0-1600 об/мин
Макс. крутящий момент	75 Н·м
Макс. диаметр сверления в бетоне/стали/древесине	10/13/35 мм
Число ступеней регулировки крутящего момента	22+2
Масса	1,7 кг
Артикул	150.5.1.00

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ



ДАУ-13/18B

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-550/0-1800 об/мин
Макс. крутящий момент	80 Н·м
Макс. диаметр сверления в бетоне/стали/древесине	10/13/50 мм
Число ступеней регулировки крутящего момента	22+2
Масса	1,8 кг
Артикул	153.5.1.10

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-plus

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

4 РЕЖИМА

ПА-20/18ЛЗ

FT1043

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0–1100 об/мин
Частота ударов	0–6200 уд/мин
Энергия удара	2,2 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	22 мм
Масса	2,4 кг
Артикул	579.5.1.00 10437



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

УШМ-125/18ЛЗ

FT1150

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	3000–8500 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Масса	1,9 кг
Артикул	588.5.1.10 11507

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС РЕДУКТОРА

ГАУ-18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0–2300/ об/мин
Частота ударов	0–3200 уд/мин
Макс. крутящий момент	320 Н·м
Масса	1,5 кг
Артикул	593.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНАЯ ПОЛИРОВАЛЬНАЯ МАШИНА

УПМ-180/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	400–2200 об/мин
Диаметр круга	180 мм
Масса	2,8 кг
Артикул	5705.5.0.00

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-plus

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ВЫСОКАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

4 РЕЖИМА

ПА-20/18ЛЗ

FT1043

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0–1100 об/мин
Частота ударов	0–6200 уд/мин
Энергия удара	2,2 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	22 мм
Масса	2,4 кг
Артикул	579.5.0.00 1043



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

УШМ-125/18ЛЗ

FT1150

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	3000–8500 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Масса	1,9 кг
Артикул	588.5.0.00 1150

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ВИНТОВЕРТ УДАРНЫЙ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
КОРПУС РЕДУКТОРА

ГАУ-300/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0–2300/ об/мин
Частота ударов	0–3200 уд/мин
Макс. крутящий момент	320 Н·м
Масса	1,4 кг
Артикул	591.5.0.00



ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

ЭШМ-125/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	6000–12000 об/мин
Диаметр основания	125 мм
Масса	1,8 кг
Артикул	547.5.0.00

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

В КОМПЛЕКТЕ:



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕТОЧНАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ШМ-110/18ЛЗ

FT1208

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	400–2200 об/мин
Размер щетки	110x100x19 мм
Масса	3,2 кг
Артикул	5706.5.0.00 1208



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

2 СКОРОСТИ

ДП-165/18В

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	4000 об/мин / 5000 об/мин
Глубина пропила	55 мм
Размеры пильного диска	165 мм
Масса	2,6 кг
Артикул	537.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

НП-150/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Число двойных ходов пилки	0–3000 мин–1
Глубина пропила в дереве	150 мм
Масса	3,0 кг
Артикул	533.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФРЕЗЕР

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ФМ-55/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Диаметр цанги	6/8 мм
Частота вращения	8000–26000 об/мин
Вертикальный ход фрезы	55 мм
Масса	2,8 кг
Артикул	515.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ДП-165/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	5000 об/мин
Глубина пропила	55 мм
Размеры пильного диска	165 мм
Масса	2,9 кг
Артикул	531.5.0.00



РУБАНОК АККУМУЛЯТОРНЫЙ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

Р-82/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Глубина строгания	0–2 мм
Ширина строгания	82 мм
Частота вращения	15000 об/мин
Масса	2,9 кг
Артикул	506.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

РЕГУЛИРОВКА
ДИАМЕТРА РЕЗА

НЖ-30/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Максимальный диаметр реза	30 мм
Масса	0,8 кг
Артикул	513.5.1.10



ПИЛА ЦЕПНАЯ РУЧНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ

ПЦ-6/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Шина	5"
Максимальные обороты с шиной и цепью без нагрузки	7000 об/мин
Номинальная частота вращения на холостом ходу I скорость / II скорость	5400 / 7000 об/мин
Масса	2,3 кг
Артикул	540.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ ПИЛА

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА ЦЕПИ

ПЦ-10/18В

Номинальное напряжение	18 В
Шина	250мм (10")
Масса	3,2 кг
Артикул	526.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ ПОДАЧИ

ПГ-310/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Скорость подачи на холостом ходу	3-10 мм/с
Максимальный объем	310 мл
Масса	1,4 кг
Артикул	5700.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

РЕГУЛИРОВКА СКОРОСТИ РЕЗА

НЖ-1,5/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Глубина реза	0-1,5 мм
Масса	2,4 кг
Артикул	521.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

КР-18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Максимальная производительность	1000 мл/мин
Максимальная вязкость используемой краски	120 DIN
Объем бачка для краски	800 мл
Масса	1,9 кг
Артикул	571.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ПЗ-6,4/18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Диаметр заклепок	2,4-6,4 мм
Сила вытяжения	10000 Н
Масса	2,5 кг
Артикул	5701.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНЫЙ РЕНОВАТОР (МФИ)

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ПОДСВЕТКА РАБОЧЕЙ
ЗОНЫ

РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ
КОЛЕБАНИЙ

БЫСТРАЯ СМЕНА
ОСНАСТКИ

ПЛАВНЫЙ ПУСК

МФИ-18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Диапазон фронтальных колебаний	3 мм
Добавить частоту колебаний	6000-21000
Масса	1,8 кг
Артикул	536.5.0.00



АВТОМАТИЧЕСКИЙ БЕСПРОВОДНОЙ НАСОС

- > электронная регулировка максимального давления
- > фонарь
- > аварийная подсветка

ААК-18ЛЗ

Номинальное напряжение	18 В
Мак.давление воздуха	1,03 МПа
Масса	0,95 кг
Артикул	566.5.0.00



Работает от аккумуляторной батареи 18 В или шнура питания 12 В

LED-ФОНАРЬ

2 режима работы: 50% и 100% яркости.
Энергоэффективные светодиоды.
Поворачиваемый рефлектор на 360 градусов.

ФА-18

Номинальное напряжение	18 В
Яркость	До 5000 люмен
Выходная мощность	50 Вт
Масса	0,8 кг
Артикул	511.5.0.00



LED-ФОНАРЬ

Поворачиваемый рефлектор

ФА-14,4/18Л

Номинальное напряжение	14,4 / 18 В
Время работы на одном заряде батареи, более	20 ч.
Масса	0,6 кг
Артикул	525.5.0.00



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



АБ-1,5/12
12В 1,5А-ч
595.05008.01



АБ-2,0/12
12В 2,0А-ч
595.05008.11



2,0
Ампер-ч

АБ-2,0Ач/13
18В 2,0А-ч
5709.5.0.00



5,0
Ампер-ч

АБ-5,0Ач/13
18В 5,0А-ч
5708.5.0.50



➡ 200-240В 38Вт
⬅ 14,4 В === 1,5А
3У-1,5А/13
596.05009.00

➡ 200-240В 36Вт
⬅ 12 В === 1,5А
3У-1,5А/13
595.05009.00

➡ 200-240В 42Вт
⬅ 18 В === 1,5А
3У-1,5А/13
597.05009.00



АБ-1,5/18
18В 1,5А-ч
597.05008.01



4,0
Ампер-ч

АБ-4,0Ач/13
18В 4,0А-ч
5708.5.0.00



8,0
Ампер-ч

АБ-8,0Ач/13
18В 8,0А-ч
5708.5.0.80



➡ 200-240В 95Вт
⬅ 18 В === 4,0А
3У-4А/13 5710.5.0.00



➡ 200-240В 55Вт
⬅ 18 В === 2,2А
3У-2,2А/13 5711.5.0.00

L3 18V
MTS 18V

FT1563

АДАПТЕР

ЛЗ ИНТЕРФЕЙС

MTS АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Артикул **1563**

Аккумуляторная серия M

FELISATTI аккумуляторная серия M

Аккумуляторная серия M предлагает широкий выбор инструментов для выполнения различных задач, как для мастеров, так и для профессионалов, включая исключительно профессиональный и промышленный инструмент, соответствующий уровню Heavy Duty. Высокое качество материалов и инновационные технологии гарантируют долгий срок службы и высокую производительность каждого изделия.

Аккумуляторы серии M:

- > минимальная разрядка во время длительного хранения;
- > совместимость с другими известными профессиональными брендами;
- > наличие индикатора уровня заряда.

АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

V

- > Кейс + 2 аккумулятора 2.0Ач + зарядка 2.0А.
- > Блокировка шпинделя.
- > Металлический патрон 10 мм.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1906

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-500/0-1500 об/мин
Макс. крутящий момент	50 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/35 мм
Масса	1,2 кг
Артикул	19068



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

HD

- > Кейс + 2 аккумулятора 2.0Ач + зарядка 2.0А.
- > Блокировка шпинделя.
- > Металлический патрон 13 мм.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1610

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-450/0-1750 об/мин
Макс. крутящий момент	60 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	13/35 мм
Масса	1,2 кг
Артикул	16108



АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

P

- > Кейс + 2 аккумулятора 2.0Ач + зарядка 2.0А.
- > Блокировка шпинделя.
- > Металлический патрон 13 мм.
- > Импульсный и турборежимы.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1088

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-480/0-2000 об/мин
Макс. крутящий момент	65 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	13/35 мм
Масса	1,0 кг
Артикул	10888



АККУМУЛЯТОРНАЯ УДАРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

P

- > Блокировка шпинделя.
- > Металлический патрон 13 мм.
- > Импульсный и турборежимы.
- > Максимальный крутящий момент 85 Н·м.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1099

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-480/0-2000 об/мин
Макс. крутящий момент	85 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	13/50 мм
Масса	1,2 кг
Артикул	10999



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

P

- > Регулировка крутящего момента.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1177

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-1200/0-3200 об/мин
Частота ударов	1400-4000 уд/мин
Размер патрона	HEX 1/4"
Макс. крутящий момент	230 Н·м
Масса	1,4 кг
Артикул	1177



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

HD

- > Регулировка крутящего момента.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1616

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-1900/0-2500 об/мин
Частота ударов	1000-3500 уд/мин
Размер патрона	квадрат 1/2"
Макс. крутящий момент	380 Н·м
Масса	1,6 кг
Артикул	1616



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

HD

- > Кейс + аккумулятор 4.0 Ач + зарядка 4.0 А.
- > Регулировка крутящего момента.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1583

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-1700/0-2700 об/мин
Частота ударов	2200-3200 уд/мин
Размер патрона	квадрат 1/2"
Макс. крутящий момент	650 Н·м
Масса	2,0 кг
Артикул	15837



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

P

- > Мощный инструмент станет незаменимым помощником в вашей мастерской или на строительной площадке.
- > Эргономичный дизайн и удобная рукоятка обеспечивают комфортную работу.
- > 3 степени регулировки крутящего момента.
- > Максимальный крутящий момент 850 Н·м.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1572

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-2200 об/мин
Частота ударов	0-2900 уд/мин
Размер патрона	квадрат 1/2"
Макс. крутящий момент	850 Н·м
Масса	2,8 кг
Артикул	1572



НАЗВАНИЕ	ДВИГАТЕЛЬ	МАКС.КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ (Н·м)	ЭНЕРГИЯ УДАРА (Дж)
FT19068 Аккумуляторная дрель-шуруповерт 50Нм	БЕЩЕТОЧНЫЙ	50	
FT1610 Аккумуляторная дрель-шуруповерт 60Нм	БЕЩЕТОЧНЫЙ	60	
FT1088 Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 65Нм	БЕЩЕТОЧНЫЙ	65	
FT1574 Аккумуляторная ударная дрель-шуруповерт 85Нм	БЕЩЕТОЧНЫЙ	85	
FT1177 Аккумуляторный ударный шуруповерт 230 Нм	БЕЩЕТОЧНЫЙ	230	
FT1616 Аккумуляторный ударный гайковерт 380Нм	БЕЩЕТОЧНЫЙ	380	
FT15837 Аккумуляторный ударный гайковерт 650Нм	БЕЩЕТОЧНЫЙ	650	
FT1572 Аккумуляторный ударный гайковерт 850Нм	БЕЩЕТОЧНЫЙ	850	
FT1578 Аккумуляторный перфоратор 22 мм	БЕЩЕТОЧНЫЙ		2
FT1597 Аккумуляторный перфоратор 26мм	БЕЩЕТОЧНЫЙ		3,5
FT15827 Аккумуляторный перфоратор 26мм	БЕЩЕТОЧНЫЙ		4

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-plus

P

FT1578

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-1300 об/мин
Частота ударов	0-4600 уд/мин
Энергия удара	2 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	22 мм
Масса	2,4 кг,
Артикул	1578

- > Компактный корпус.
- > Эргономичная рукоятка.
- > 4 режима работы.

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-plus

P

FT1597

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	760 об/мин
Частота ударов	3800 уд/мин
Энергия удара	3,5 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	26 мм
Масса	3,4 кг,
Артикул	15977

- > Кейс + 1 аккумулятор 4.0 Ач + зарядка 4.0 А.
- > Антивибрационная рукоятка.
- > 4 режима работы.

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

HD

FT1580

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	4500/6500/9500 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Масса	1,9 кг
Артикул	1580

- > Регулировка частоты вращения.
- > Быстросъемный кожух

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

P

FT1093

Номинальное напряжение	18 В
Диаметр заклепок	4,0-6,4 мм
Сила вытяжения	20000 Н
Масса	2,6 кг
Артикул	1093

- > Индикация состояния инструмента.
- > Подсветка рабочей зоны.
- > Удобное хранение сменных насадок.

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-plus

HD

FT1582

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-1200 об/мин
Частота ударов	0-5500 уд/мин
Энергия удара	4 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	28 мм
Масса	3,0 кг,
Артикул	15827

- > Кейс + аккумулятор 4.0 Ач + зарядка 4.0 А.
- > Антивибрационная рукоятка.
- > 4 режима работы.
- > Подсветка рабочей зоны.

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

P

FT1576

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	3000-8500 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Масса	1,9 кг
Артикул	15767

- > Кейс + 1 аккумулятор 4.0 Ач + зарядка 4.0 А.
- > Регулировка частоты вращения.

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

HD

FT1580

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	4500/6500/9500 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Масса	1,9 кг
Артикул	15808

- > Кейс + 2 аккумулятора 5.0 Ач + зарядка 4.0 А.
- > Регулировка частоты вращения.
- > Быстросъемный кожух

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЛОБЗИК

P

FT1577

Номинальное напряжение	18 В
Глубина реза в стали/алюминии/древесине	6/12/110 мм
Число двойных ходов пилки	800-3200 мин-1
Масса	1,7 кг
Артикул	1577

- > Регулировка частоты вращения.
- > Бесключевая замена оснастки.

БЕЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

P

FT1136

Номинальное напряжение	18 В
Число двойных ходов пилки	0-2700 мин ⁻¹
Глубина пропила в дереве	210 мм
Масса	3,2 кг
Артикул	1136

- > Регулируемый упор.
- > Быстрая замена оснастки.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

P

FT1579

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	4000-5000 об/мин
Глубина пропила	51 мм
Размеры пильного диска	165 мм
Масса	3,1 кг
Артикул	1579

- > Литая платформа.
- > Литой защитный кожух.
- > 2 скорости частоты вращения.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЭКСЦЕНТРИКОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

FT1031

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	8000-12000 об/мин
Диаметр основания	125 мм
Масса	1,2 кг
Артикул	1031

- > Регулировка оборотов.
- > Прорезиненный эргономичный корпус.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ КРАСКОРАСПЫЛИТЕЛЬ

P

FT1188

Номинальное напряжение	18 В
Максимальная производительность	800 мл/мин
Максимальная вязкость используемой краски	70 DIN-s
Объем бачка для краски	800 мл
Масса	1,5 кг
Артикул	1188

- > Регулятор расхода краски.
- > Удобная система крепления распылительного блока.
- > Регулируемые сопла.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

P

FT1585

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	6000 об/мин
Глубина пропила	51 мм
Размеры пильного диска	140 мм
Масса	2,9 кг
Артикул	1585

- > Компактный корпус.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДИСКОВАЯ ПИЛА

P

FT1586

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	4700 об/мин
Глубина пропила	60 мм
Размеры пильного диска	190 мм
Масса	3,5 кг
Артикул	1586

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ




АККУМУЛЯТОРНЫЙ ГВОЗДЕ-СКОБОЗАБИВНОЙ ПИСТОЛЕТ

P

FT1646

Номинальное напряжение	18 В
Скорость забивания гвоздей	60-100 шт/мин
Макс. емкость скоб/гвоздей	1000 шт
Длина гвоздей (макс)	50 мм
Длина скоб (макс)	40 мм
Масса	2,2 кг
Артикул	1646

- > Подсветка рабочей зоны.
- > Регулировка силы удара.
- > 2 режима работы:
- > однократный, контактный.



АККУМУЛЯТОРНАЯ МОЙКА ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ

P

FT1651

Номинальное напряжение	18 В
Максимальное давление	40 бар
Номинальное давление	25 бар
Максимальный расход воды	4,87 л/мин
Масса	1,5 кг
Артикул	1651

- > Кейс + аккумулятор 4.0 Ач + зарядка 4.0 А.
- > Подсветка рабочей зоны.
- > Мягкая мойка и мойка высоким давлением.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ КОМПРЕССОР

P

FT1169

Номинальное напряжение	18 В
Мак. давление воздуха	1,03 МПа
Масса	0,95 кг
Артикул	1169

- > Автоотключение при достижении заданного давления.
- > 2 режима работы светодиодного фонаря.
- > Работает от аккумулятора 18В или шнура питания 12В.



ПЫЛЕСОС ДЛЯ СУХОЙ И ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

P

FT1656

Номинальное напряжение	18 В
Номинальной мощностью	250 Вт
Разрежение	17 Мбар(кПа)
Номинальная емкость бака	10 л
Масса	1,5 кг
Артикул	1656

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

- > Регулировка мощности всасывания.
- > Функция выдува.
- > 4 колеса-ролика для удобного перемещения.



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ФОНАРЬ

P

FT1581

Номинальное напряжение	18 В
Яркость	До 5000 люмен
Выходная мощность	50 Вт
Масса	0,8 кг
Артикул	1581

- > 2 режима работы: 50% и 100% яркости.
- > Энергоэффективные светодиоды.
- > Поворачиваемый рефлектор на 360 градусов.



АККУМУЛЯТОРНЫЙ РЕНОВАТОР (МФИ)

P

FT1120

Номинальное напряжение	18 В
Диапазон фронтальных колебаний	3 мм
Масса	1,8 кг
Артикул	1120

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

- > Плавный пуск.
- > Регулировка частоты колебаний.
- > Быстрая смена оснастки.
- > Подсветка рабочей зоны.
- > Установка дополнительной рукоятки в 2-х положениях.
- > Патрубок для пылеотвода.





АККУМУЛЯТОРНЫЙ СЕКАТОР

P

FT1204

Номинальное напряжение	18 В
Максимальный диаметр реза	30 мм
Масса	0,8 кг
Артикул	1204

- > Лёгкий, мощный и автономный садовый секатор, обеспечивающий быструю и эффективную обрезку веток и кустарников.
- > Точная настройка лезвий под диаметр веток.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ РУЧНАЯ ПИЛА

P

FT1161

Номинальное напряжение	18 В
Шина	6"
Скорость движения цепи на холостом ходу	10,5/13 м/с
Номинальная частота вращения на холостом ходу	5400/7000 об/мин
Масса	1,3 кг
Артикул	1161

- > 2 режима работы
- > Автоматическая смазка цепи.
- > Компактный корпус.
- > Регулировка скорости вращения цепи.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ РУЧНАЯ ПИЛА

P

FT1165

Номинальное напряжение	18 В
Шина	6"
Скорость движения цепи на холостом ходу	8 м/с
Номинальная частота вращения на холостом ходу	5200 об/мин
Масса	1,4 кг
Артикул	1165

- > Кейс + аккумулятор 4,0 Ач + зарядка 4,0 А.
- > Компактный корпус.
- > Автоматическая смазка цепи.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ РУЧНАЯ ПИЛА

P

FT1162

Номинальное напряжение	18 В
Шина	12"
Скорость движения цепи на холостом ходу	10 м/с
Максимальные обороты с шиной и цепью без нагрузки	5200 об/мин
Масса	2,8 кг
Артикул	1162

- > Автоматическая система смазки цепи.
- > Константная электроника.
- > Плавный пуск.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ РУЧНАЯ ПИЛА


P

FT1163

Номинальное напряжение	18 В
Шина	14"
Скорость движения цепи на холостом ходу	7/10 м/с
Максимальные обороты с шиной и цепью без нагрузки	3700/5200 об/мин
Масса	3,2 кг
Артикул	1163

- > 2 режима работы.
- > Система защиты аккумулятора от грязи и опилок.
- > Бесключевое натяжение цепи.
- > Регулировка частоты вращения.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

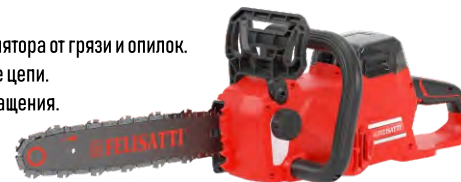

АККУМУЛЯТОРНАЯ ЦЕПНАЯ РУЧНАЯ ПИЛА

P

FT1164

Номинальное напряжение	2x18 В
Шина	16"
Скорость движения цепи на холостом ходу	16 м/с
Максимальные обороты с шиной и цепью без нагрузки	8600 об/мин
Масса	3,6 кг
Артикул	1164

- > Бесключевое натяжение цепи.
- > Работает от 2-х аккумуляторов.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР

HD

FT1678

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	4000/4700/5500 об/мин
Диаметр кошения (пеской)	340 мм
Диаметр кошения (ножом)	255 мм
Масса	3,8 кг
Артикул	1678

- > Регулировка частоты вращения.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

ДВИГАТЕЛИ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ ИМЕЮТ МНОЖЕСТВО ПРЕИМУЩЕСТВ:

- > ЭФФЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ
- > ВЫСОКАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ
- > БЫСТРЫЙ ОТКЛИК
- > НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА
- > ВЫСОКАЯ НАДЕЖНОСТЬ



ДВИГАТЕЛЬ С ВНЕШНИМ РОТОРОМ

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТРИММЕР

P

FT1677

Номинальное напряжение	2x18 В
Частота вращения I скорость / II скорость	7000 / 8700 об/мин
Диаметр кошения (леской)	330 мм
Диаметр кошения (ножом)	255 мм
Шина	10 "
Длина лезвия	400 мм
Масса	3,6 кг
Артикул	1677

- > В комплекте: сменные насадки 3шт.
- > Работа от 2-х аккумуляторов.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ ГАЗОНОКОСИЛКА

FT1684

FT1685

FT1686

Номинальное напряжение	18 В	2x18 В	2x18 В
Ёмкость травосборника	30 л	45 л	45 л
Частота вращения ножа на холостом ходу	3200 об/мин	3000-3500 об/мин	2800-3300 об/мин
Высота скашивания	25/45/65 мм	25-75 мм	25-75 мм
Ширина скашивания,	32 см	38 см	44 см
Масса	15 кг	16 кг	17 кг
Артикул	1684	1685	1686

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ И ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

Совместимость с другими известными брендами.
Индикация уровня заряда.



FT1556

2,0

Ампер-ч

18В 2,0А-ч

1556



FT1555

5,0

Ампер-ч

18В 5,0А-ч

1555



FT1557

4,0

Ампер-ч

18В 4,0А-ч

1557



FT1554

8,0

Ампер-ч

18В 8,0А-ч

1554

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- > Зарядное устройство для аккумуляторов 18В серии М.
- > Безопасно заряжает ёмкостные аккумуляторы за 1 час.
- > Индикация режима работы и состояние аккумулятора.

FT1561

200-240 В

18 В 4 А

72 Вт



Артикул: 1561

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- > 2-х портовое зарядное устройство для аккумуляторов 18В серии М.
- > Оснащено встроенным вентилятором для защиты от перегрева.

FT1562

200-240 В

18 В 4 А

180Вт



Артикул: 1562

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- > Зарядное устройство идеально подходит для аккумуляторов 18В серии М.
- > Оснащено встроенным вентилятором для защиты от перегрева.

FT1551

Активное охлаждение

200-240 В

18 В 4 А

72 Вт



Артикул: 1551

ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО

- > Зарядное устройство для аккумуляторов 18В серии М.
- > Оснащен встроенным вентилятором для защиты от перегрева.
- > Быстрая зарядка

FT1564

200-240 В

18 В 6 А

120 Вт



Артикул: 1564

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ СИ-53/30

> 530x300x370 мм



Артикул 5750.5.0.00

СУМКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ СИ-45/17

> 450x170x240 мм



Артикул 5751.5.0.00

ЖИЛЕТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ ЖИ-001

> 600x500x340 мм




Артикул 5752.5.0.00

ПЕРЧАТКИ FELISATTI 000006R



Артикул 5753.5.0.00

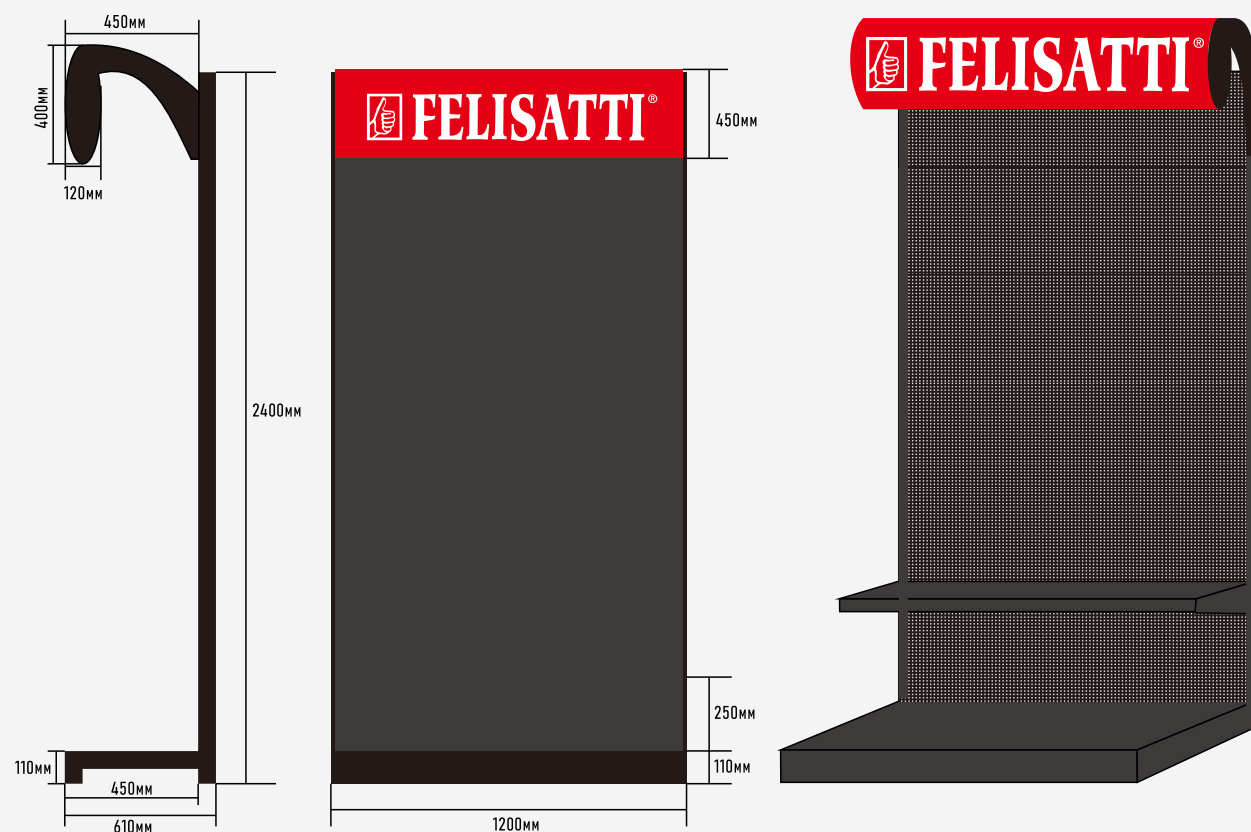

Пример оформления магазина в г. Пятигорск.

NEW PRODUCT 2025

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

FT8202

Потребляемая мощность	850 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения	11000 об/мин
Масса	2,2 кг
Артикул	8202

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

КОМПАКТНЫЙ
РАЗМЕР



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

FT8500

Потребляемая мощность	2100 Вт
Диаметр круга	230 мм
Частота вращения	6500 об/мин
Масса	4,3 кг
Артикул	8500

БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТОК
ЯКОРЯ И СТАТОРА

ПЛАВНЫЙ ПУСК



ПРЯМОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

P

FT2303

Потребляемая мощность	840 Вт
Максимальный диаметр цанги	6 мм
Частота вращения	7000-28000 об/мин
Масса	1,9 кг
Артикул	2302

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ



БЕЗУДАРНАЯ ДРЕЛЬ

P

FT9105

Потребляемая мощность	350 Вт
Частота вращения	0-3000 об/мин
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	10/20 мм
Масса	1,2 кг
Артикул	9105



ПЕРФОРАТОР SDS plus

V

FT7000

Потребляемая мощность	800 Вт
Частота вращения	0-1150 об/мин
Энергия удара	3,0 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	26 мм
Масса	2,9 кг
Артикул	7000

4 РЕЖИМА

SDS-PLUS

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



ОТБОЙНЫЙ МОЛОТОК HEX-30

HD

FT7705

Потребляемая мощность	1700 Вт
Частота ударов	1650 уд/мин
Энергия удара	50 Дж
Масса	18,0 кг
Артикул	7705

HEX-30

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



ДИСКОВАЯ ПИЛА

HD

FT6409

Потребляемая мощность	2200 Вт
Глубина пропила	67 мм
Размеры пильного диска	235x30x40T
Частота вращения	4300 об/мин
Масса	7,5 кг
Артикул	6409

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛИТАЯ ПОДШВА

ПЛАВНЫЙ ПУСК

ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М



ФРЕЗЕР

HD

FT6105

Потребляемая мощность	2000 Вт
Диаметр цанги	6/8/12 мм
Частота вращения	12000-23000 об/мин
Вертикальный ход фрезы	0-55 мм
Масса	5,8 кг
Артикул	6105

КОНСТАНТНАЯ
ЭЛЕКТРОНИКА

РЕГУЛИРОВКА
ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ

ДЛИНА КАБЕЛЯ 3М



ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

FT8715

Потребляемая мощность	320 Вт
Рабочий размер платформы	93x185 мм
Число колебаний платформы	14000 об/мин
Масса	1,5 кг
Артикул	8715

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛИТАЯ ПОДШВА



ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

FT8716

Потребляемая мощность	330 Вт
Рабочий размер платформы	115x229 мм
Число колебаний платформы	10000 об/мин
Масса	2,5 кг
Артикул	8716

В КОМПЛЕКТЕ:



ЛИТАЯ ПОДШВА



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

HD

- Блокировка шпинделя.
- Металлический патрон 13 мм.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1610

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-450/0-1750 об/мин
Макс. крутящий момент	60 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	13/35 мм
Масса	1,2 кг
Артикул	1610



АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ

HD

- Кейс + 2 аккумулятора 5.0Ач + зарядка 4.0А.
- Блокировка шпинделя.
- Металлический патрон 13 мм.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1612

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-520/0-2100 об/мин
Макс. крутящий момент	160 Н·м
Макс. диаметр сверления в стали/древесине	13/152 мм
Масса	1,54 кг
Артикул	16128



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

P

- Регулировка крутящего момента.
- Кольцевая подсветка рабочей зоны

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1178

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-3500 / об/мин
Частота ударов	0-3800 уд/мин
Размер патрона	HEX 1/4"
Макс. крутящий момент	180 Н·м
Масса	1,2 кг
Артикул	1178



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ВИНТОВЕРТ

P

- Кейс + 2 аккумулятора 2.0Ач + зарядка 2.0А.
- Регулировка крутящего момента.
- Кольцевая подсветка рабочей зоны

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1178

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-3500 / об/мин
Частота ударов	0-3800 уд/мин
Размер патрона	HEX 1/4"
Макс. крутящий момент	180 Н·м
Масса	1,4 кг
Артикул	11788



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

P

- Регулировка крутящего момента.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1539

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-2700 / об/мин
Частота ударов	0-3300 уд/мин
Размер патрона	квадрат 1/2"
Макс. крутящий момент	360 Н·м
Масса	1,6 кг
Артикул	1539



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

P

- Кейс + 2 аккумулятор 4.0 Ач + зарядка 4.0 А.
- Регулировка крутящего момента.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1539

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-2700 / об/мин
Частота ударов	0-3300 уд/мин
Размер патрона	квадрат 1/2"
Макс. крутящий момент	360 Н·м
Масса	1,6 кг
Артикул	15398



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

HD

- Мощный инструмент станет незаменимым помощником в вашей мастерской или на строительной площадке.
- Эргономичный дизайн и удобная рукоятка обеспечивают комфортную работу.
- 3 ступени регулировки крутящего момента.
- Максимальный крутящий момент 600 Н·м.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1618

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-2400 / об/мин
Частота ударов	0-2900 уд/мин
Размер патрона	квадрат 1/2"
Макс. крутящий момент	600 Н·м
Масса	2,4 кг
Артикул	1618



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

HD

- Мощный инструмент станет незаменимым помощником в вашей мастерской или на строительной площадке.
- Эргономичный дизайн и удобная рукоятка обеспечивают комфортную работу.
- 3 ступени регулировки крутящего момента.
- Максимальный крутящий момент 600 Н·м.
- Кейс + 2 аккумулятора 5.0Ач + зарядка 4.0А.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1618

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-2400 / об/мин
Частота ударов	0-2900 уд/мин
Размер патрона	квадрат 1/2"
Макс. крутящий момент	600 Н·м
Масса	2,4 кг
Артикул	16188



АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ ГАЙКОВЕРТ

P

- Мощный инструмент станет незаменимым помощником в вашей мастерской или на строительной площадке.
- Эргономичный дизайн и удобная рукоятка обеспечивают комфортную работу.
- 3 ступени регулировки крутящего момента.
- Максимальный крутящий момент 850 Н·м.
- Кейс + 2 аккумулятора 5.0Ач + зарядка 4.0А.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1572

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-2200 / об/мин
Частота ударов	0-2900 уд/мин
Размер патрона	квадрат 1/2"
Макс. крутящий момент	850 Н·м
Масса	2,8 кг
Артикул	15728



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

HD

- Индикация состояния инструмента.
- Подсветка рабочей зоны.
- Удобное хранение сменных насадок.

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1095

Номинальное напряжение	18 В
Диаметр заклепок	4,0-6,4 мм
Сила вытяжения	20000 Н
Масса	2,6 кг
Артикул	1095



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

P

- Регулировка скорости подачи

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1077

Номинальное напряжение	18 В
Скорость подачи на холостом ходу	3-10 мм/с
Максимальный объем	310 мл
Масса	1,6 кг
Артикул	1077



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ГЕРМЕТИКА

P

- Регулировка скорости подачи

БЕСЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ

FT1078

Номинальное напряжение	18 В
Скорость подачи на холостом ходу	3-10 мм/с
Максимальный объем	600 мл
Масса	1,8 кг
Артикул	1078




АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

P

> Регулировка скорости реза

БЕЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



FT1206

Номинальное напряжение	18 В
Глубина реза	0-10 мм
Масса	2,4 кг
Артикул	12062

АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

P

> Регулировка скорости реза

БЕЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



FT1206

Номинальное напряжение	18 В
Глубина реза	0-15 мм
Масса	2,4 кг
Артикул	12061

АККУМУЛЯТОРНЫЕ НОЖНИЦЫ ПО МЕТАЛЛУ

P

> Регулировка скорости реза



FT1207

Номинальное напряжение	18 В
Глубина реза	0-15 мм
Масса	2,4 кг
Артикул	1207

АККУМУЛЯТОРНАЯ ВОЗДУХОДУВКА

P

БЕЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



FT1671

Номинальное напряжение	18 В
Максимальный объем воздуха	13,5 м³/мин
Максимальная скорость движения воздуха	162 Км/ч
Масса	1,8 кг
Артикул	1671

АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

HD

> Регулируемый упор.
> Быстрая замена оснастки.

БЕЩЕТОЧНЫЙ
ДВИГАТЕЛЬ



FT1137

Номинальное напряжение	18 В
Число двойных ходов пилки	0-3100 мин-1
Глубина пропила в дереве	255 мм
Масса	1,75 кг
Артикул	1137



FT1556

4,0

Ампер-ч

18В 4,0А-ч

15563

HD

5,0

Ампер-ч

18В 5,0А-ч

15553

HD



FT1555



FT1557

6,0

Ампер-ч

18В 6,0А-ч

15573

HD

8,0

Ампер-ч

18В 8,0А-ч

15583



FT1558

УДОБНАЯ СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

МОДУЛЬНОСТЬ

ПРОЧНОСТЬ

ПОРЯДОК



УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА

HD

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ	ДЛИНА КАБЕЛЯ 4М	РЕГУЛИРОВКА ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ	БРОНИРОВАНИЕ ОБМОТКИ ЯКОРЯ И СТАТОРА
ПОДДЕРЖАНИЕ ОБОРОТОВ	ЗАЩИТА ОТ ПОВТОРНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ	КОНСТАНТНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА С ДАТЧИКОМ	

FT8214

Потребляемая мощность	1400 Вт
Диаметр круга	125 мм
Частота вращения	3000-11000 об/мин
Масса	2,6 кг
Артикул	82149



АККУМУЛЯТОРНАЯ УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА

HD

Кейс + 2 аккумулятора 5.0 Ач + зарядка 4.0 А.
Регулировка частоты вращения.

FT1580

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	4500/6500/9500 об/мин
Диаметр круга	125 мм
Масса	1,9 кг
Артикул	15808

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПЕРФОРАТОР SDS-plus

HD

Кейс + 2 аккумулятора 5.0 Ач + зарядка 4.0 А.
Антивибрационная рукоятка.

4 режима работы.
Подсветка рабочей зоны.

FT1582

Номинальное напряжение	18 В
Частота вращения	0-1200 об/мин
Частота ударов	0-5500 уд/мин
Энергия удара	4 Дж
Макс. диаметр бурения в бетоне	28 мм
Масса	3,0 кг
Артикул	15828

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНАЯ САБЕЛЬНАЯ ПИЛА

HD

Регулируемый упор.
Быстрая замена оснастки.

FT1137

Номинальное напряжение	18 В
Число двойных ходов пилки	0-3100 мин-1
Глубина пропила в дереве	255 мм
Масса	1,75 кг
Артикул	11378

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ



АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗАКЛЕПОЧНЫЙ ПИСТОЛЕТ

HD

Индикация состояния инструмента.
Подсветка рабочей зоны.
Удобное хранение сменных насадок.

FT1095

Номинальное напряжение	18 В
Диаметр заклепок	4,0-6,4 мм
Сила вытяжения	20000 Н
Масса	2,6 кг
Артикул	10958

БЕСЩЕТОЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ

